

MFS-2 / MFS-1E バリアフリースイッチ

品名	バリアフリースイッチ	
型式	MFS-2	MFS-1E (K / SU)
入力電源 (商用)	コントローラ (室内外スイッチはコントローラより供給) AC100/0.5A(50/60Hz)	
室内外スイッチ電源	DC12V±5%	
出力	異常信号 (室内スイッチONで発報)	リレー接点 (Make) 出力 容量30V/1A
コントローラ入力	非常時押釦 適応可能スイッチ	微小電力用モーメンタリースイッチ 容量5V/0.1A
	補助光電センサ入力	接点入力
外形寸法図 (W×H×D)	スイッチ・パネル部	95×295×17 mm 95×295×14 mm
	埋込ボックス	75×275×60 (70 ※1) mm
	露出ボックス	100×300×40 mm
	コントローラ	242×54×42 mm
質量	室外スイッチ部	約1,200 g (埋込ボックス含む)
	室内スイッチ部	約1,200 g (埋込ボックス含む)
	コントローラ	約720 g


※1：特注対応



バリアフリースイッチ
MFS-2 / MFS-1Eシリーズ

表面全体に抗菌処理を施した、手と人に優しいデザイン。
使いやすく分かりやすい機能性とデザイン性が融合したパネルスイッチです。


MFS-2

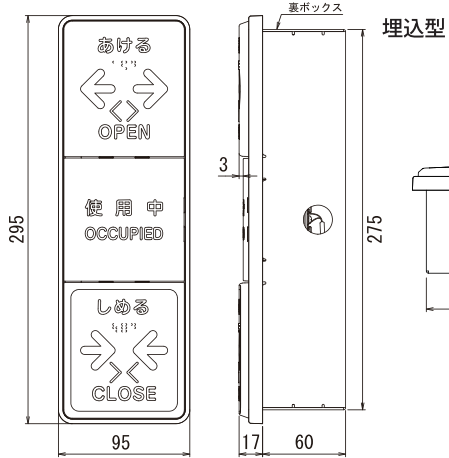

埋込型

露出型

MFS-1E

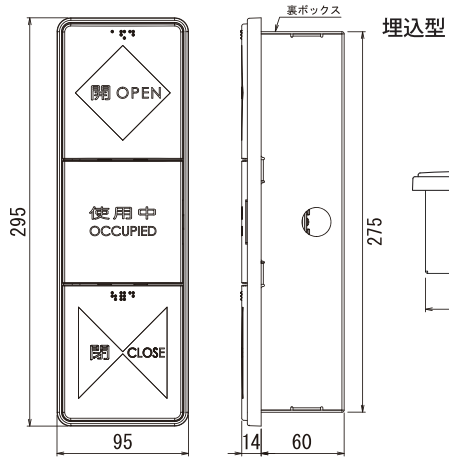

埋込型

露出型

※2：外部スイッチと内部スイッチで
中央パネルの表記が異なります
●外部スイッチ [使用中 OCCUPIED]
●内部スイッチ [施錠中 LOCKED]



スポーツ
関連施設 空港 公共交通 商業施設



多言語音声案内システム対応
スピーカー (VN1シリーズ) と組み合わせると
多言語による音声案内機能が付加できます
※オプション

日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語



CUDマークはNPO法人
カラーユニバーサルデザイン
機構により、認証された印
製品等に表示できるマークです。

技術がひらく明日への扉
フルテック株式会社

<https://www.fulltech1963.com/>

MFS-2 / MFS-1E

アシスト機能付き バリアフリースイッチ



MFS-2



MFS-1E-K



MFS-1E-SU

製品の特徴

○光でわかりやすく誘導

開閉ボタンや使用中ランプが発光し、次に押すボタンや使用状況をお知らせ。大型パネルで押しやすい全面スイッチです。

○親切設計がスタンダード

光に加えて音でも動作をお知らせ。
点字も施しさまざまな利用者に対応、手が触れる表面全体には抗菌処理。

○CUDO (カラーユニバーサルデザイン機構) 認証取得※

多くの人にわかりやすく色覚に配慮。
※認証取得：MFS-2



多言語音声案内システム対応 ※オプション


専用スピーカと組み合わせて、多言語による音声案内機能を付加することが可能です。

【案内メッセージ内容】

こちらは多目的トイレです。あけるボタンを押すとドアが開きます。

※対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語

動作の流れ

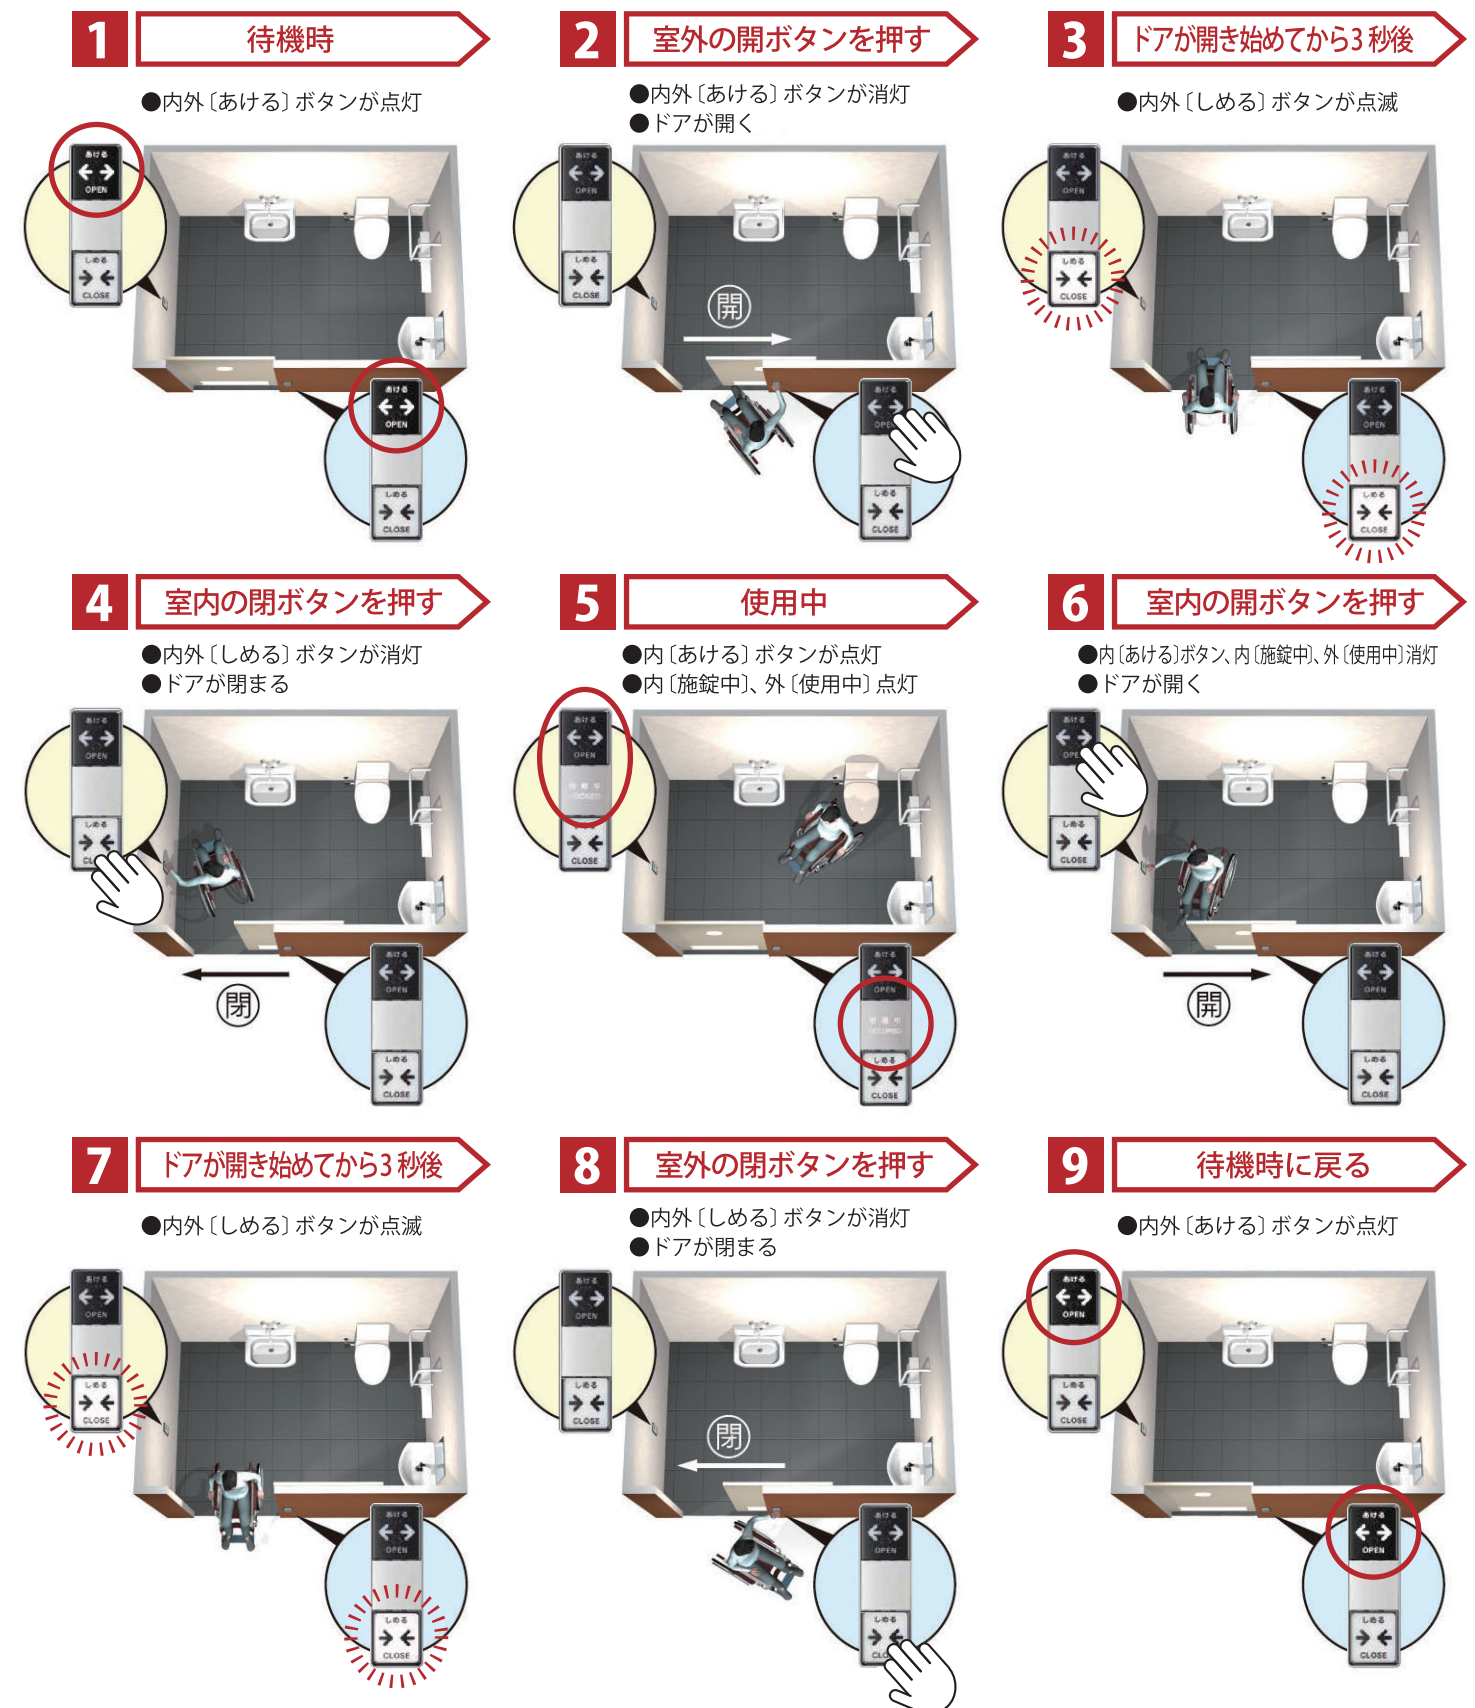

緊急時の開閉



緊急時は、外側のスイッチに内蔵されている
キースイッチで開けることができます。