

スリムタイトドア® ソフトタイトドア®
スリムドアZero スリムドアFB
Rドア スマートレール®



優れた意匠性と確かな安全性。
多種多様な高機能ドア。



Fulltech Original Door



岩手県民情報センター「アイーナ」



汐留プラザビル



北海道銀行本店ビル



栃木県庁舎

スリムタイトドア32 P2・P3

幅13mmの細いフレームでスタイリッシュな空間を演出

スリムタイトドアLX P4・P5

幅13mmの細いフレームでありながら、開口の大きな場所へも対応可能

スリムタイトドア40 P6・P7

スリムタイトシリーズ最大の製作サイズ、かつ見付幅25mmのスリムフレームで意匠性も考慮

ソフトタイトドアシリーズ P8・P9

万一の衝突に考慮し、戸先と戸尻を中空のゴムでカバー

スリムタイトドア50 P10・P11

複層ガラス仕様にも対応、結露防止にも最適なスリムフレームドア

スリムドアZero P12・P13

「存在しない」というデザイン、ガラスだけのシンプルさを極めたドア

スリムドアFB P14

タテ見付5mmのスーパースリムフレームドア

Rドア P15

ゆるやかに曲がったフレームが建物を引き立てます

スマートレール／引き込まれ防止スイッチ P16

安全面に配慮した様々な商品をラインアップ

標準納り図 P17～P28

●気密性の高い省エネパーツ



フレーム部分のタイトゴムが枠と接触。ドアの隙間をなくし、内外の空気流入を防ぐので、冷暖房効果を維持、合わせて防塵機能も果たします。

●強化ガラスを標準装備



フロートガラスの3～5倍の衝撃強度を有した強化ガラスを標準装備。万一割れた場合も、破片が粒状になり怪我の確率を低減させます。

スリムタイトドア®32 [ステンレス・アルミニウム]

- ドア厚32mm・見付け幅13mmのスリムフレーム
- 意匠性を重視したシャープなデザイン
- 対衝撃への安全性を確保した強化ガラスの採用
- スライドタイトゴムにより気密性を保持
- スライド・スイング・フィックスの3タイプ

● カラーバリエーション



ステンレスヘアライン



アルミシルバー



アルミホワイト




アルミブロンズ



アルミブラック




アルミステンカラー

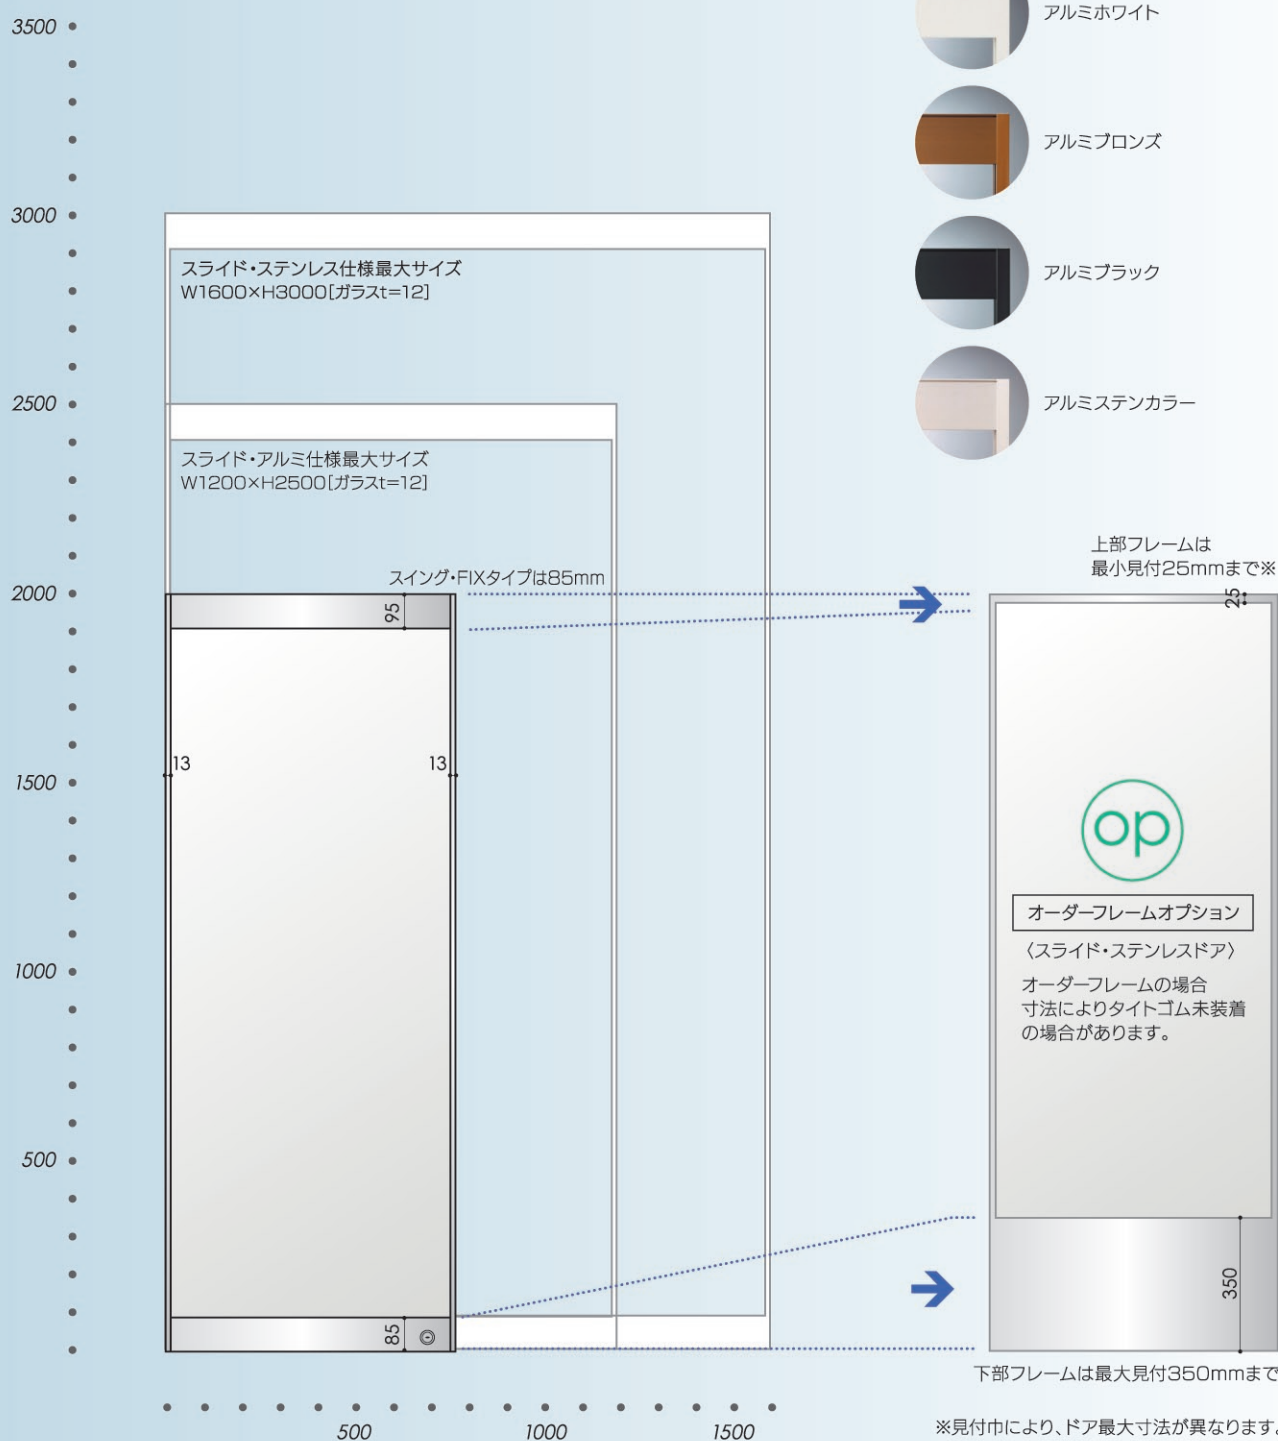


●スリムタイトゴムディテール


〈スライドタイプ〉




戸先片引




戸先両引



戸尻





上部




下部

〈スイングタイプ〉

片開戸先・戸尻
両開戸尻

両開戸先



下部

●錠前

スライド・アルミ:美和TRU



※TRUのサムターンは突出があります。
※TRUの両面シリンダ錠は本製品ドア厚の場合ありません。

JIS A 4722:2022改正への対応について

2022年9月に自動ドア全般に対する安全規格「JIS A 4722」が改正されました。その中で開作動中のせん断及び引き込まれについて、子どもに対して配慮が必要な場合の保護方策が追加となりました。

構造的な付加保護方策を用いる場合には、図のように手指用緩衝材を用いて危険箇所を保護することが望ましいとされています。

スリムタイトドア32・40は「ソフトタイトドア」(P8)や「引き込まれ防止スイッチ」(P16)を使用することで要求事項を満たすことが可能です。


●戸尻

「ソフトタイトドア」戸尻フレームを使用
※オプション対応

●FIX中間方立部

「ソフトタイトドア」フィックス
もしくは
「引き込まれ防止スイッチ」を使用

■構造的な付加保護方策を用いる場合



●仕様

寸法単位:mm

材質	ステンレス			アルミニウム			フレーム寸法
開閉方式	スライド	スイング	フィックス	スライド	スイング	フィックス	
ガラス厚み別最大ドアサイズ (DW×DH)							
t=6	1000×2200	—	1000×2200	1000×2200	—	1000×2200	タテ見付: 13
t=8	1300×2500	—	1300×2500	1200×2500	—	1200×2500	タテ見込: 32
t=10	1600×3000	1000×2200	1600×3000	1200×2500	1000×2200	1200×2500	上見付:
t=12	1600×3000	1400×2800	1600×3000	1200×2500	1200×2500	1200×2500	スライド 95
							スイング 85
							FIX 85
錠前	美和TRU	美和TRF	—	美和TRU	美和TRF	—	下見付: 85

※各社の錠前にも対応可能です

ガラスオプション

ガラス名	熱線吸収 ガラス	強化合わせ ガラス	防犯合わせ ガラス	タペストリー ガラス
ガラス厚	6・8	4+4・5+5	4+4・5+5	6・8・10・12


※いずれもドア最大寸法は、標準よりも小さくなりますのでお問い合わせください

フィルムオプション

飛散防止 フィルム貼り	防犯 フィルム貼り
----------------	--------------

スリムタイトドアLX [ステンレス]


- ドア厚40mm・見付け幅13mmのスリムフレーム
- 開口の大きな場所でも、シャープなデザインを実現
- 対衝撃への安全性を確保した強化ガラスの採用
- スライドタイトゴムにより気密性を保持
- スライド・スイング・フィックスの3タイプ

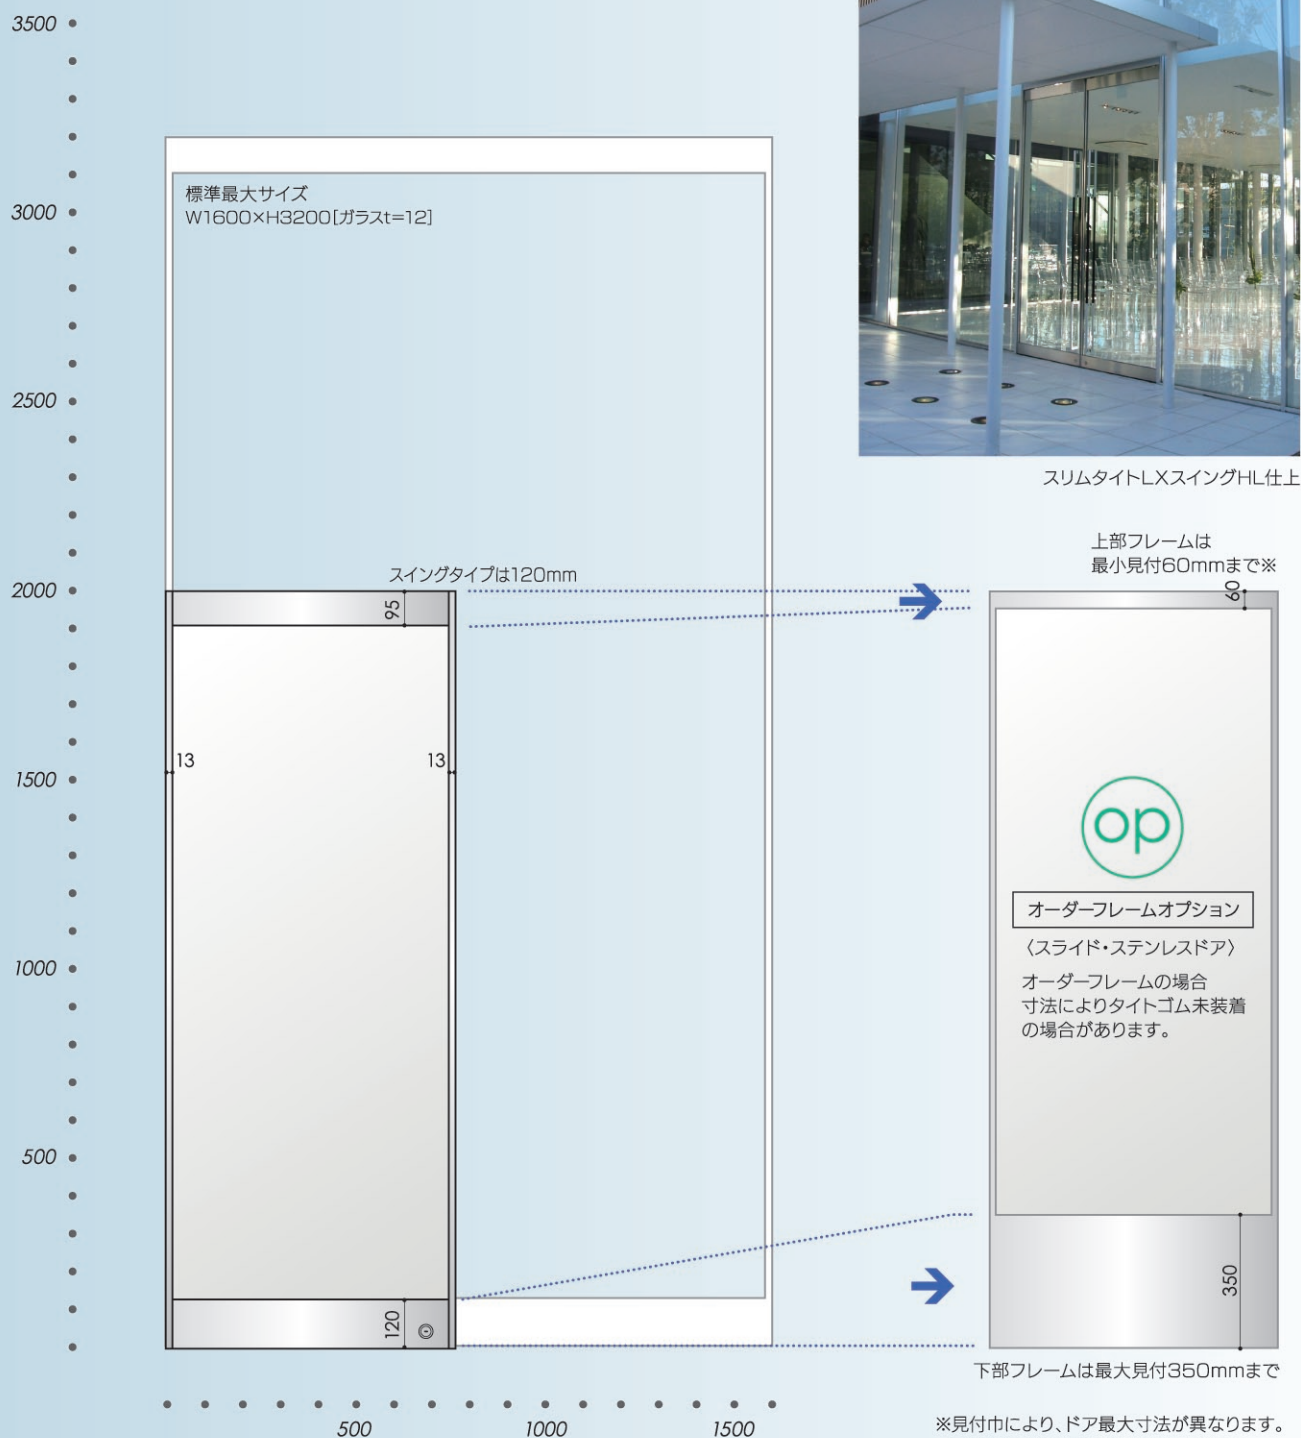


スリムタイトLXスイングHL仕上

●スリムタイトLXゴムディテール


〈スライドタイプ〉




戸先片引




戸先両引



戸尻





上部




下部

〈スイングタイプ〉

片開戸先・戸尻
両開戸尻

両開戸先



下部

●錠前

スライド・ステンレス：美和DG2



●仕様

寸法単位:mm

材質	ステンレス			フレーム寸法
開閉方式	スライド	スイング	フィックス	
ガラス厚み別最大ドアサイズ (DW×DH)				タテ見付: 13
t=6	1000×2200	—	1000×2200	タテ見込: 40
t=8	1300×2700	—	1300×2700	上見付:
t=10	1600×3200	1000×2500	1600×3200	スライド 95
t=12	1600×3200	1400×2800	1600×3200	スイング 120
錠前	DG2	美和TRF	—	FIX 85
				下見付: 120

※各社の錠前にも対応可能です

ガラスオプション				
ガラス名	熱線吸収ガラス	強化合わせガラス	防犯合わせガラス	タペストリーガラス
ガラス厚	6・8	4+4・5+5	4+4・5+5	6・8・10・12

フィルムオプション	
飛散防止フィルム貼り	防犯フィルム貼り



※いずれもドア最大寸法は、標準よりも小さくなりますのでお問い合わせください

スリムタイトドア40 [ステンレス・アルミニウム]

標準納り図
▼22・23


- 見付け幅25mmのスリムフレーム
- ドア厚40mm対応のスタンダード寸法
- 対衝撃への安全性を確保した強化ガラスの採用
- スライドタイトゴムにより気密性を保持
- スライド・スイング・フィックスの3タイプ

●カラーバリエーション

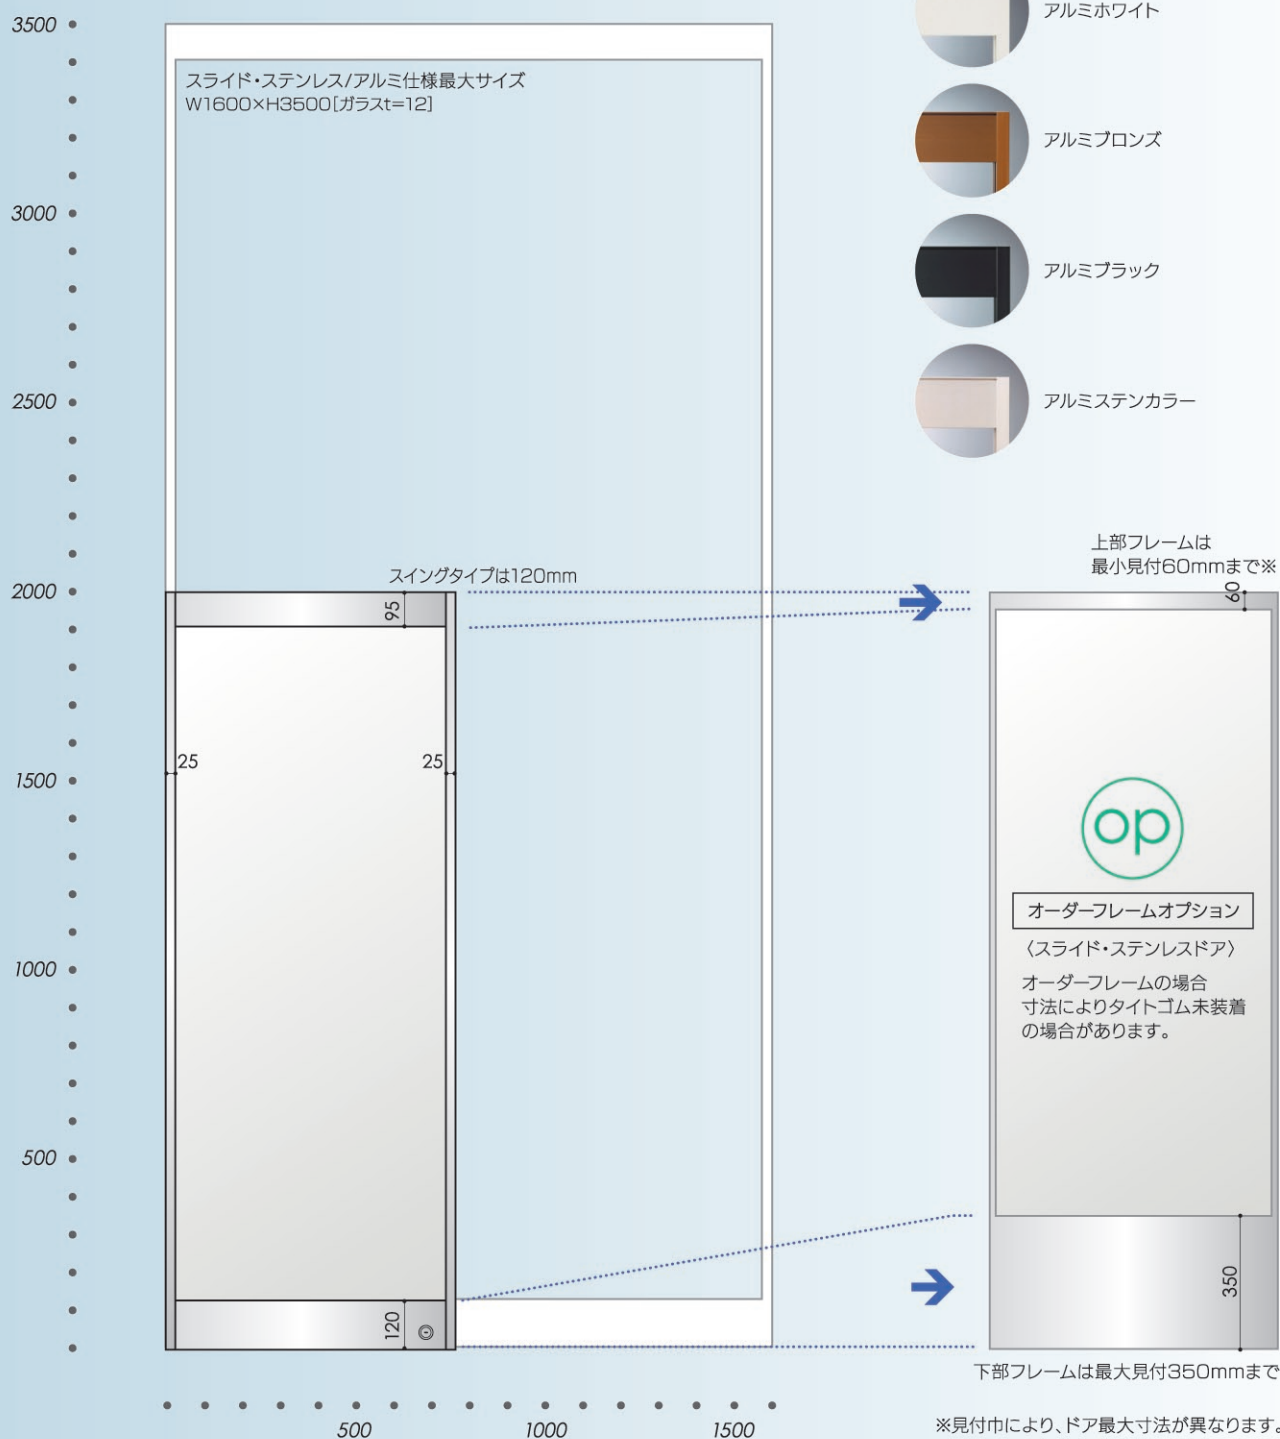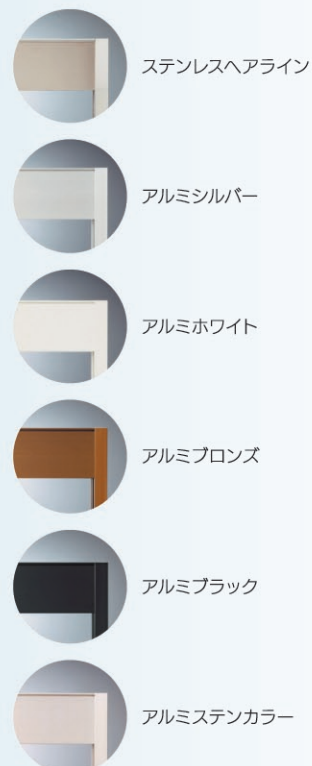


●スリムタイト40ゴムディテール


〈スライドタイプ〉




戸先片引




戸先両引



戸尻





上部




下部

〈スイングタイプ〉

片開戸先・戸尻
両開戸尻

両開戸先



下部

●錠前

スライド・ステンレス/アルミ：美和DG2



JIS A 4722：2022改正への対応について

2022年9月に自動ドア全般に対する安全規格「JIS A 4722」が改正されました。その中で開作動中のせん断及び引き込まれについて、子どもに対して配慮が必要な場合の保護方策が追加となりました。

構造的な付加保護方策を用いる場合には、図のように手指用緩衝材を用いて危険箇所を保護することが望ましいとされています。

スリムタイトドア32・40は「ソフトタイトドア」(P8)や「引き込まれ防止スイッチ」(P16)を使用することで要求事項を満たすことが可能です。


●戸尻

「ソフトタイトドア」戸尻フレームを使用
※オプション対応

●FIX中間方立部

「ソフトタイトドア」フィックス
もしくは
「引き込まれ防止スイッチ」を使用

■構造的な付加保護方策を用いる場合



●仕様

寸法単位:mm

材質	ステンレス			アルミニウム			フレーム寸法
開閉方式	スライド	スイング	フィックス	スライド	スイング	フィックス	
ガラス厚み別最大ドアサイズ (DW×DH)							タテ見付: 25
t=6	1200×2200	—	1200×2200	1200×2200	—	1200×2200	タテ見込: 40
t=8	1400×2700	—	1400×2700	1400×2700	—	1400×2700	上見付:
t=10	1600×3200	1000×2500	1600×3200	1600×3200	1000×2200	1600×3200	スライド* 95
t=12	1600×3500	1400×2800	1600×3500	1600×3500	1200×2500	1600×3500	スイング 120
錠前	美和 DG2	美和 TRF	美和 DG2	美和 DG2	美和 TRF	美和 DG2	下見付: 120

※各社の錠前にも対応可能です

ガラスオプション

ガラス名	熱線吸収 ガラス	強化合わせ ガラス	防犯合わせ ガラス	タペストリー ガラス
ガラス厚	6・8	4+4・5+5	4+4・5+5	6・8・10・12

フィルムオプション

飛散防止 フィルム貼り	防犯 フィルム貼り
----------------	--------------

※いずれもドア最大寸法は、標準よりも小さくなりますのでお問い合わせください




ソフトタイトドア® [ステンレス・アルミニウム]

ソフトタイトドア40


標準納り図 ▼ 21

- 戸先と戸尻のフレームをゴムでカバーし安全性を向上
- ドア厚32mmと40mmの2パターンをラインアップ
- 意匠性を考慮したシャープなデザイン
- スライドタイトゴムにより気密性を保持
- スライド・フィックスの2タイプ

●カラーバリエーション

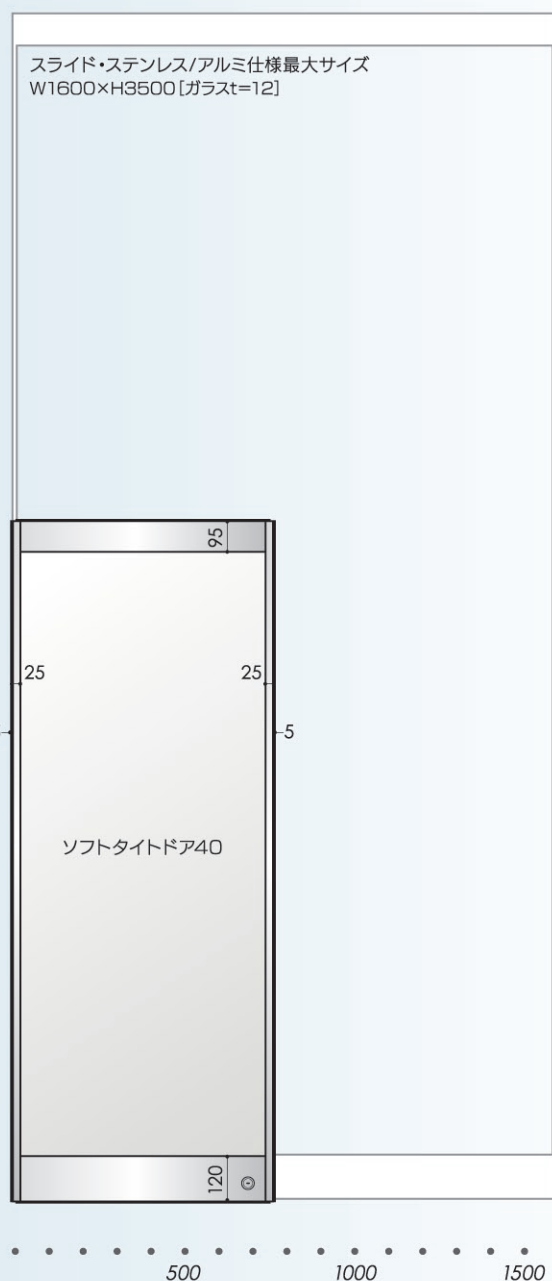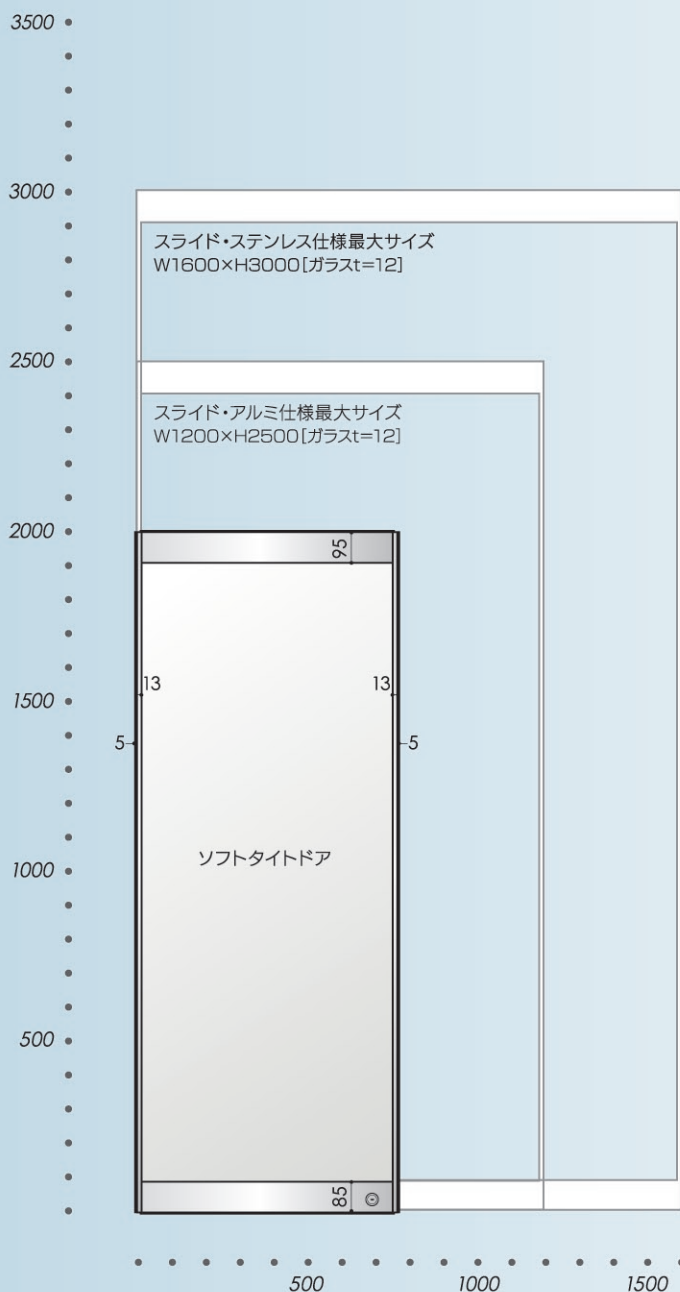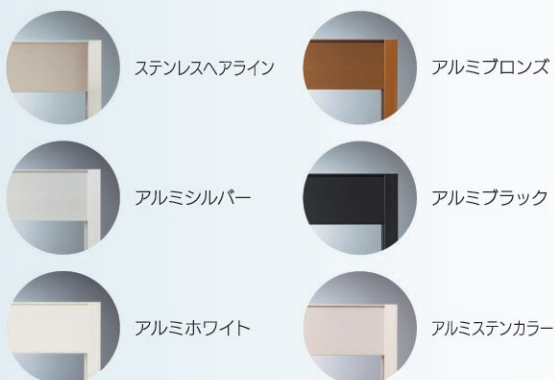


●ソフトタイトドア・ソフトタイトドア40 ゴムディテール

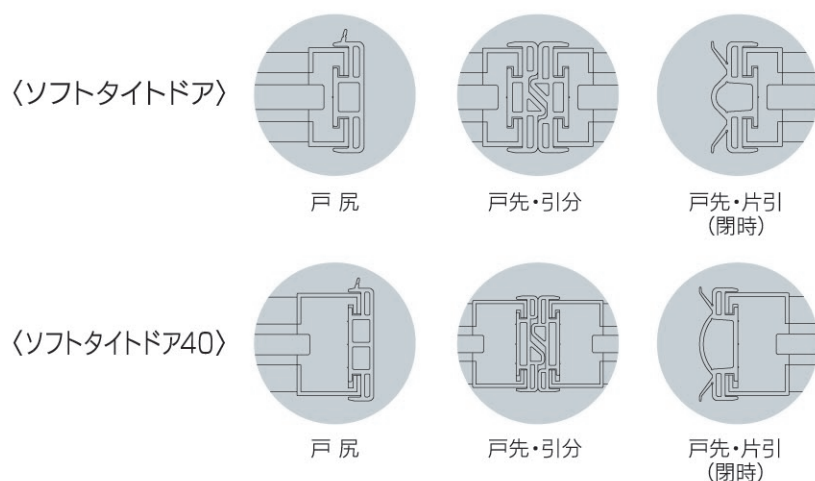

●従来の自動ドアとの比較実験

自動ドアへの駆け込み等によるドアとの接触を想定して、可動式の器具に供試体を設置して通常のドアとソフトタイトドアの比較を行いました。

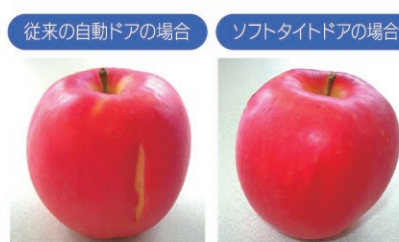

※比較の為に通常のドアスピードよりかなり速く設定しております。通常のスピードではこのように深く傷がつくことはありません。

●錠前

スリムタイトドア・スリムタイトドア40に準ずる

●オーダーフレーム 〈寸法によりタイトゴム未装着の場合があります〉

上下フレーム最小・最大寸法は
スリムタイトドア・スリムタイトドア40に準ずる

●仕様

寸法単位:mm

材質	ステンレス		アルミニウム		フレーム寸法 [ゴム部分を除く] [ソフトタイトドア] タテ見付: 13 タテ見込: 32 上見付: 95 下見付: 85 [ソフトタイトドア40] タテ見付: 25 タテ見込: 40 上見付: 95 下見付: 120
開閉方式	スライド・フィックス		スライド・フィックス		
ガラス厚み別最大ドアサイズ (DW×DH)	ソフトタイトドア	ソフトタイトドア40	ソフトタイトドア	ソフトタイトドア40	
t=6	1000×2200	1200×2200	1000×2200	1200×2200	
t=8	1300×2500	1400×2700	1200×2500	1400×2700	
t=10	1600×3000	1600×3200	1200×2500	1600×3200	
t=12	1600×3000	1600×3500	1200×2500	1600×3500	
錠前	美和 TRU	美和 DG2	美和 TRU	美和 DG2	
※各社の錠前にも対応可能です					

※各社の錠前にも対応可能です

※ショウワ326Fを使用の場合は、マスターキーには対応できません

ガラスオプション

ガラス名	熱線吸収 ガラス	強化合わせ ガラス	防犯合わせ ガラス	タペストリー ガラス
ガラス厚	6・8	4+4・5+5	4+4・5+5	6・8・10・12

フィルムオプション


飛散防止 フィルム貼り	防犯 フィルム貼り
----------------	--------------

※いずれもドア最大寸法は、標準よりも小さくなりますのでお問い合わせください


スリムタイトドア50 [ステンレス]

標準納り図
▼
27


- ドア厚50mm・見付け幅25mm
- 大開口に対応したシャープなデザイン
- 対衝撃への安全性を確保した強化ガラスの採用
- スライドタイトゴムにより気密性を保持
- 複層ガラス仕様に対応

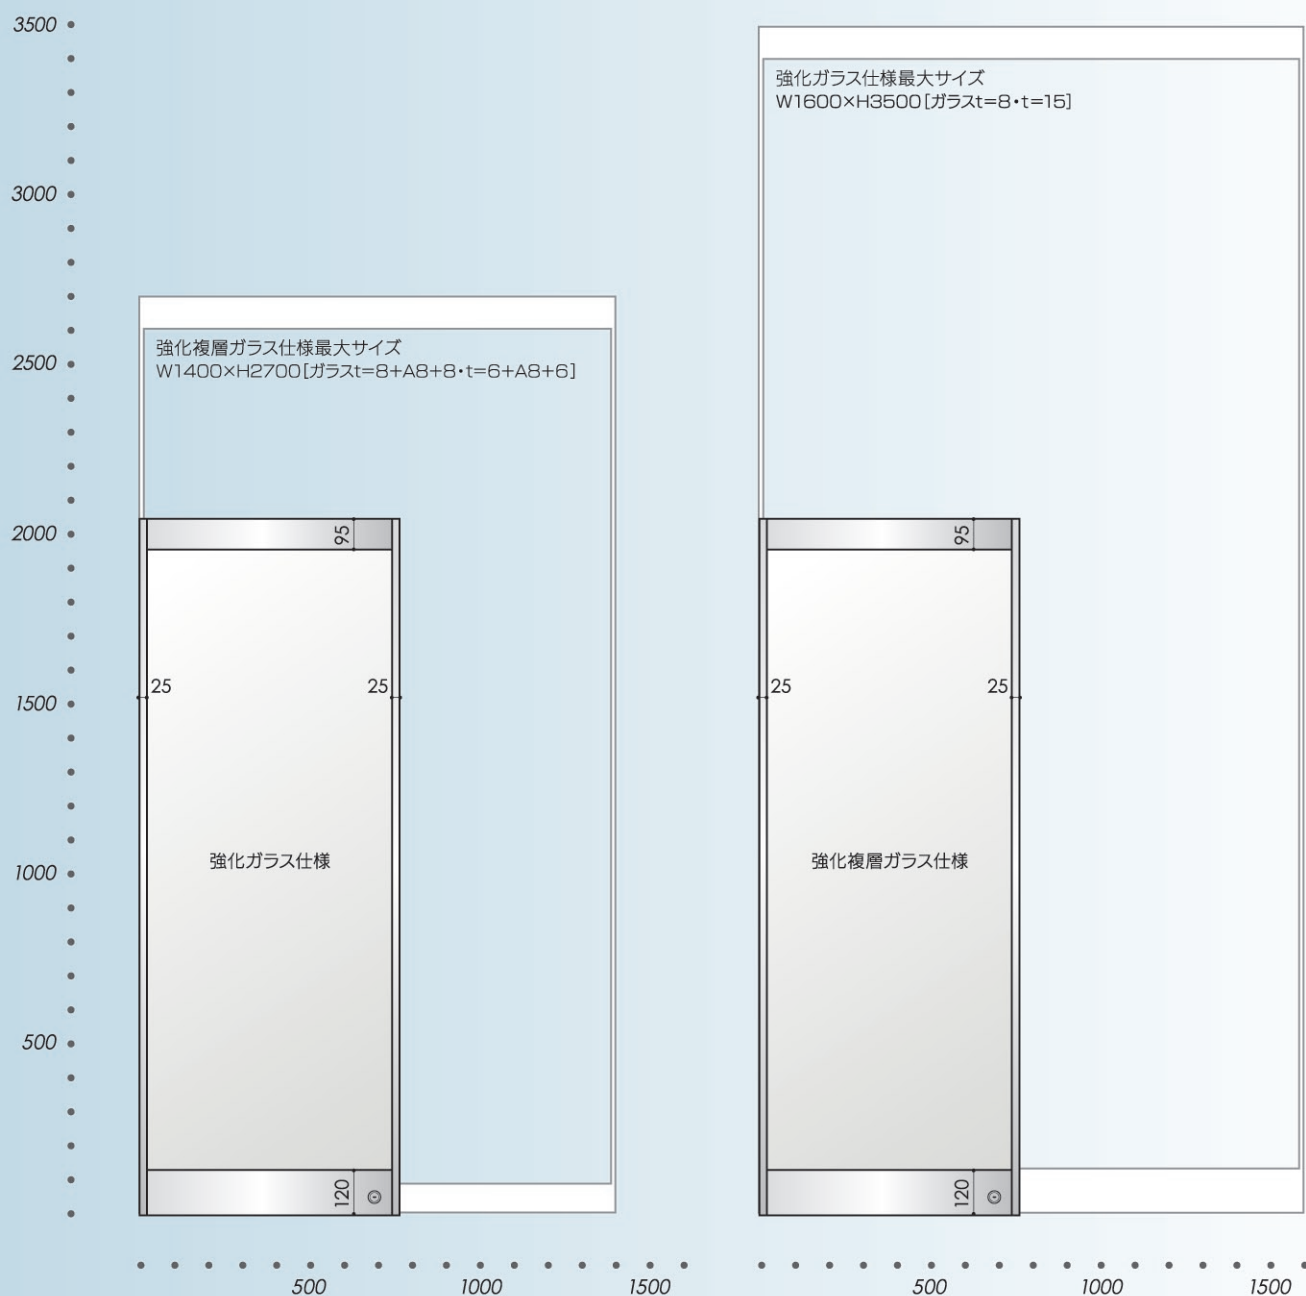

●スリムタイト50ゴムディテール

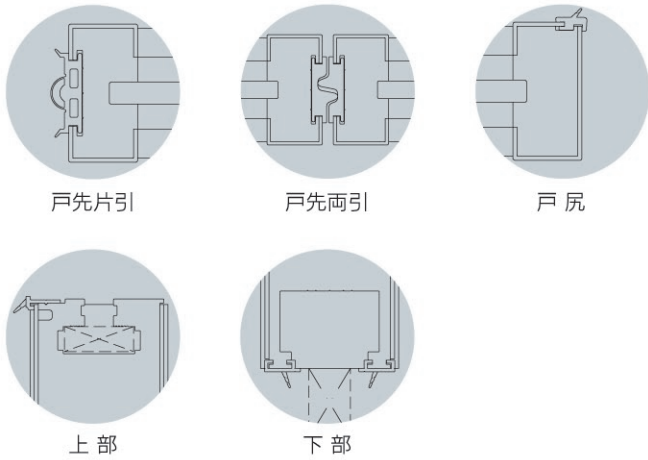

複層ガラスイメージ

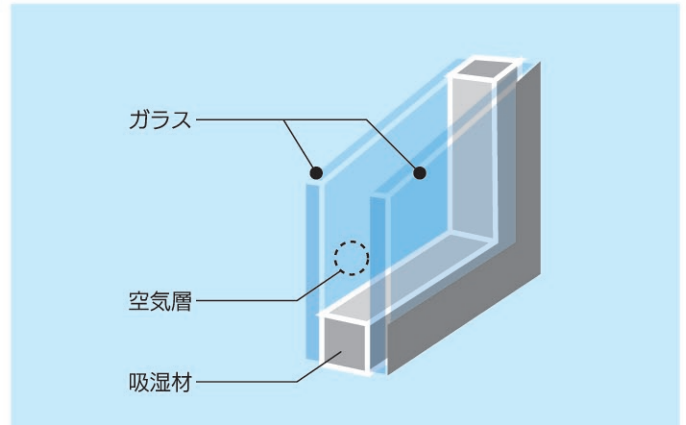

2枚のガラスの間に中空層を待たせた複層ガラスにも対応し、断熱性能が向上。省エネに貢献するだけでなく、結露対策にも効果的です。

●錠前

ステンレス:美和DG2



●仕様

寸法単位:mm

材質	ステンレス	フレーム寸法
開閉方式	スライド	
ガラス厚み別最大ドアサイズ (DW×DH)		タテ見付: 25
t=8	1600×3500	上見付: 95
t=15	1600×3500	下見付: 120
t=8+A8+8 ※1	1400×2700	
t=6+A8+6 ※2	1300×2400	

錠前 美和 DG2

※1 強化ガラス8mm+空気層8mm+強化ガラス8mm ※2 強化ガラス6mm+空気層8mm+強化ガラス6mm

ガラスオプション

ガラス名	熱線吸収 ガラス	強化合わせ ガラス
ガラス厚	8	4+4

フィルムオプション

飛散防止 フィルム貼り	防犯 フィルム貼り
----------------	--------------

※いずれもドア最大寸法は、標準よりも小さくなりますのでお問い合わせください

スリムドアZero

〔ステンレス〕 ※意匠登録第1603729号

標準納り図
▼
28

- フレームを見えなくし、ガラスだけの開放感を演出
- 最大3200mmまでの高さに対応
- 下部フレーム有りの仕様にも対応



Zero仕様



一般サッシ仕様



下フレームを埋め込むことで、スリムドアZeroと同様にガラスだけのデザインを実現した戸袋用防護柵「フィックスサイドガードZero」と組み合わせることで、視界を遮るものが無い開放感のあるエントランスを実現します。

● 寸法別重量表 (kg)

無目下H (mm)	800	900	1000	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
3200	103	116	129	141	148									
3100	100	112	125	137	143	149								
3000	97	109	121	133	139	145								
2900	94	106	117	129	135	140	146							
2800	91	102	114	125	130	136	141	147						
2700	88	99	110	120	126	131	137	142	147					
2600	85	96	106	116	122	127	132	137	142	147				
2500	82	92	102	112	117	122	127	132	137	142	147			
2400	79	89	99	108	113	118	122	127	132	137	142	146		
2300	76	85	95	104	109	113	118	122	127	132	136	141	146	150
2200	73	82	91	100	104	109	113	118	122	126	131	135	140	144
2100	70	79	87	96	100	104	108	112	117	121	125	130	134	138
2000	67	75	83	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	800	900	1000	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600

※DH=無目下H+78.5mm
※フレーム埋込仕様の重量ですが、フレーム有り仕様もこれに準じます。

DW(mm)

● 仕様

W最大寸法

DH=2378.5(無目下 H=2300)
DW=1600

H最大寸法

DH=3278.5(無目下 H=3200)
DW=1150

最大重量 150Kg

透明強化ガラス t15

透明強化ガラス t15

最大扉重量 (1枚あたり) 150kg

最大開口寸法 無目下 H=3200

DH=3278.5(フレーム埋込仕様)
DW=1150

最大DW=1600
(その場合、無目下寸法H=2300となります。)

下フレーム

【標準】

レール内埋込仕様 (レール溝巾26mm)

【オプション】


フレーム高40mm~ (レール溝巾17mm)

フレーム高58mm~ (レール溝巾4mm ※スマートレール仕様)


注意事項

1. 施錠が必要な場合は電気錠付自動ドアとなります。
2. 天井納まりの場合
扉脱着作業を行う為に天井との見切りを一部取り外し出来る形状にする必要があります。
又、扉重量が100Kgを超える場合は取り外しする見切りを大きくする必要があります。詳しくはお問い合わせ願います。

- 見付け幅5mmのスーパースリムフレーム
- 意匠を重視したシャープなデザイン
- 衝撃への安全性を確保した強化ガラスの採用

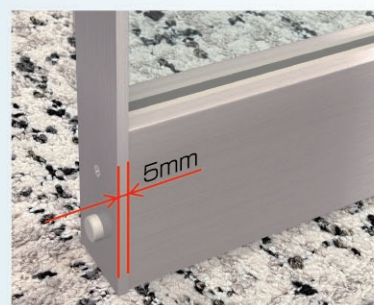

ドアの戸先・戸尻に幅5mmの極細フレーム。

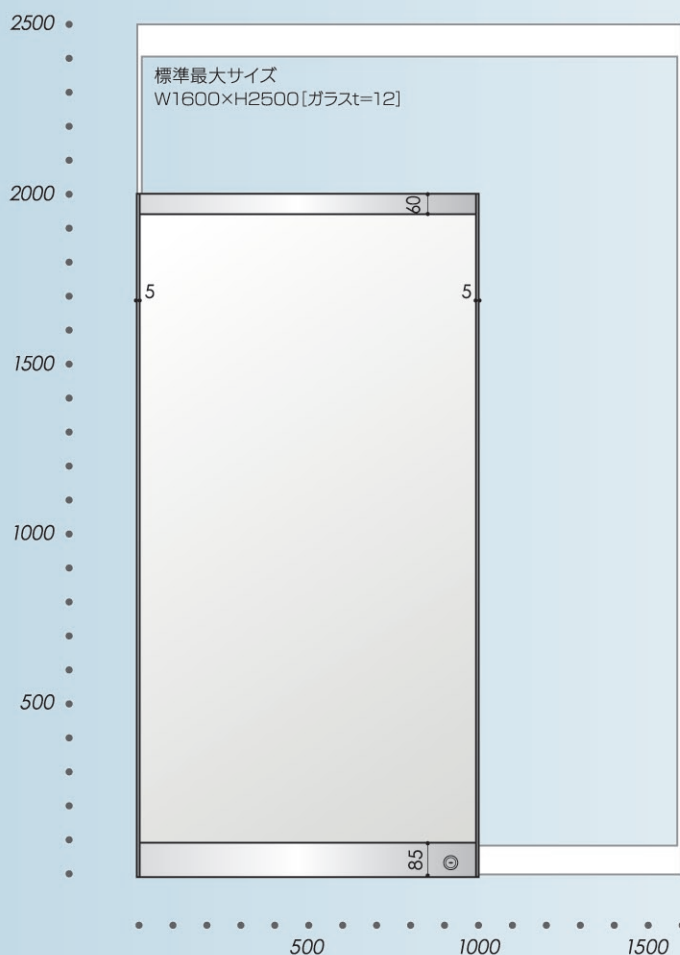

フレームはヘアライン以外の仕上げも可能です。
(写真:ブラック焼付塗装仕上)


仕様

寸法単位:mm

材質	ステンレス	フレーム寸法
仕上	[標準]ヘアライン [特注]焼付、鏡面、 パイプレーション	タテ見付: 5
開閉方式	スライド	上見付 = 60 下見付 = 85 (特注寸法可)
ガラス仕様	透明強化 t=12	
最大ドアサイズ (DW×DH)	1600×2500	
錠前	美和TRU 美和TRT	

※各社の錠前にも対応可能です

- 円形からソフトRまで幅広く対応
- Rサッシのもつ柔らかな曲線
- 意匠性を重視したシャープなデザイン




ドアR寸法はドア厚の中心です。

●仕様


寸法単位:mm

材質		ステンレス			フレーム寸法
開閉方式		1200Rスライド*	1500Rスライド*	3000Rスライド*	
ガラス厚み別 最大ドアサイズ (DW×DH)	スリムタイト	t=12 1300×2500	t=12 1300×2500	t=12 1300×2500	[スリムタイトドア] タテ見付: 13 タテ見込: 32 上見付: 95 下見付: 85
	スリムタイト40	t=12 1300×2600	t=12 1300×2600	t=12 1300×2600	[スリムタイトドア40] タテ見付: 25 タテ見込: 40 上見付: 95 下見付: 120
錠前		美和 TRT	美和 TRT	美和 TRT	
※各社の錠前にも対応可能です					
タイトゴムはタテフレームのみ装着					
オーダー R: 最小1200R・最大20000R					

- 幅4mmの細溝レールが、ヒールの挟まれや車椅子通行の障害を排除
- 扉下部に樹脂製L字部材を使用し、扉走行音にも配慮
- 既設のガイドレールにも取付可能でリニューアルが容易



● 断面ディテール

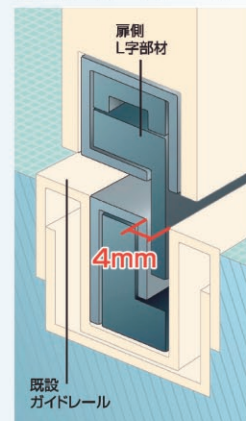

※L字部材は消耗品の為、定期的な点検・交換をお勧め致します。

バリアフリー新法適合

バリアフリー新法とは、高齢者・障害者が円滑に利用できる人に優しい建物の促進に関する内容が含まれる法律。「車椅子・杖使用者が健常者と同じように通行できるように床の段差をなくし、扉には安全ガラスを用い自動開閉式の引き戸とする」ことも指導されています。スマートレールは、ドア走行部の溝幅を細くすることにより、より高い安全性を得られます。

引き込まれ防止スイッチ

PREVENTION SWITCH

- ドアと中間方立の間に手や指が挟まりそうになっても、内蔵センサーにより自動ドアが緊急停止
- 既存の自動ドアにも後付が可能

フレームへの
引き込まれ防止



Q&A

Q. ゴムに触れれば必ず緊急停止するのですか？



A. 引き込まれ防止スイッチのゴム部分に横からの力が加わり、ゴムの形が変わるとスイッチが作動します。(軽く触れた程度では停止しないことがあります)

Q. 緊急停止したあとはどうしたら良いのですか？



A. 緊急停止後は自動で動作を復旧します。作業は不要です。

標準納り図／目次

STANDARD DIAGRAM CONTENTS

スリムタイトドア32 P18

- スリムタイトドア S/SL(ステンレス・スライド) スリムタイトFIX S/FIX(ステンレス・FIX)
- スリムタイトドア S/SW(ステンレス・スイング)

スリムタイトドア32 P19

- スリムタイトドア A/SL(アルミ・スライド) スリムタイトFIX A/FIX(アルミ・FIX)
- スリムタイトドア A/SW(アルミ・スイング)

スリムタイトドアLX P20

- スリムタイトドアLX S/SL(ステンレス・スライド)
- スリムタイトドアLX S/SW(ステンレス・スイング)

ソフトタイトドア P21

- ソフトタイトドア A/SL(アルミ・スライド) スリムタイト A/FIX(アルミ・FIX)
- ソフトタイトドア40 S/SL(ステンレス・スライド)

スリムタイトドア40 P22

- スリムタイトドア40 S/SL(ステンレス・スライド)
- スリムタイトドア40 S/SW(ステンレス・スイング)

スリムタイトドア40 P23

- スリムタイトドア40 A/SL(アルミ・スライド)
- スリムタイトドア40 A/SW(アルミ・スイング)

スリムタイトドア32 ソフトR P24

- スリムタイトドア32 S/SL(ステンレス・スライド) ソフトR仕様(姿図)
- スリムタイトドア32 S/SL(ステンレス・スライド) ソフトR仕様(平面図)

スマートレール・引き込まれ防止スイッチ P25

- スマートレール
- 引き込まれ防止スイッチ

スリムタイトFIX・ソフトタイトFIX P26

- スリムタイトFIX(ステンレス)
- ソフトタイトFIX(ステンレス)

スリムタイトドア50 P27


- スリムタイトドア50(強化ガラス)
- スリムタイトドア50(強化複層ガラス)

スリムドアZero・スリムドアFB P28


- スリムドアZero
- スリムドアFB

スリムタイトドア32／標準納り図

■スリムタイトドア S/SL(ステンレス・スライド) スリムタイトFIX S/FIX(ステンレス・FIX)

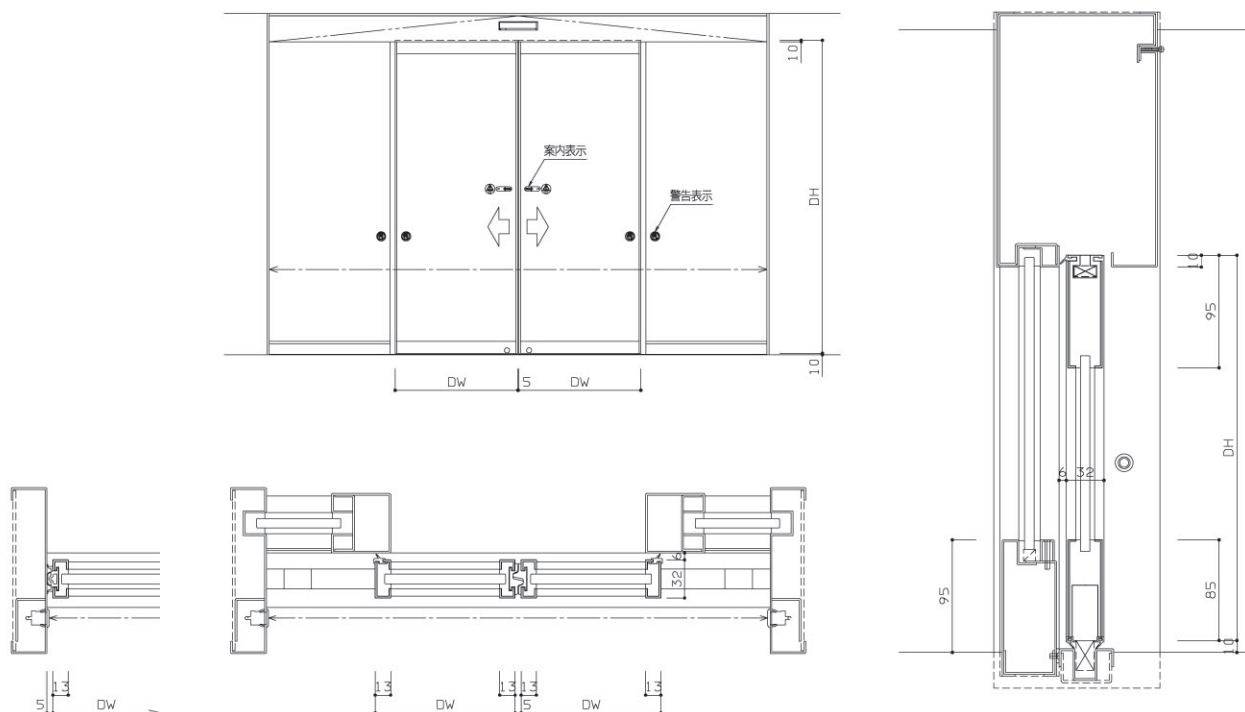


■スリムタイトドア S/SW(ステンレス・スイング)

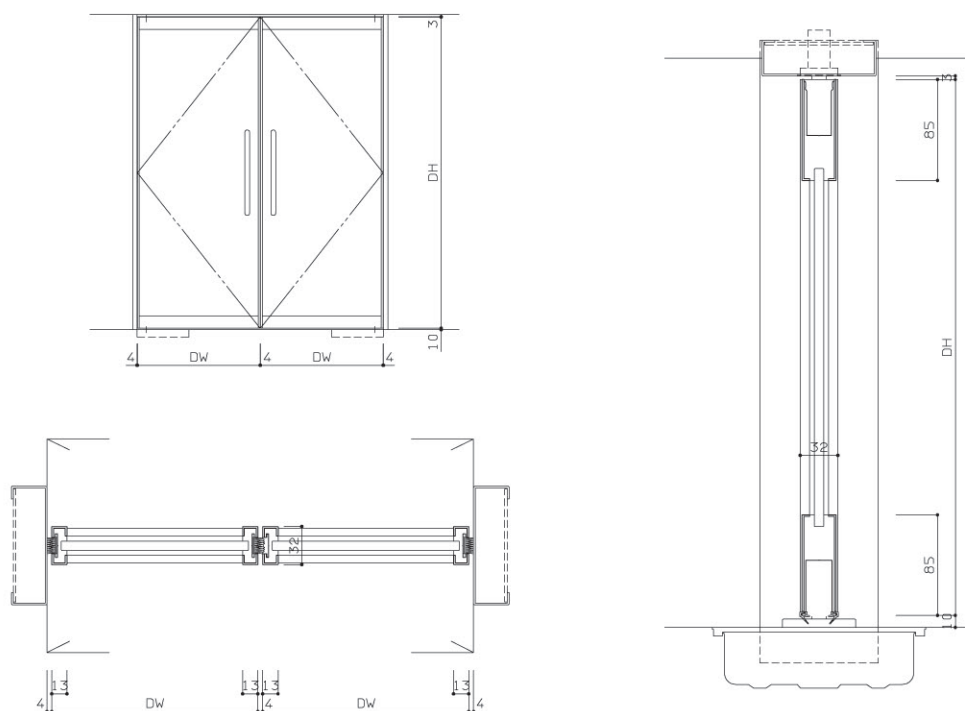


スリムタイトドア32／標準納り図

■スリムタイトドア A/SL(アルミ・スライド) スリムタイトFIX A/FIX(アルミ・FIX)

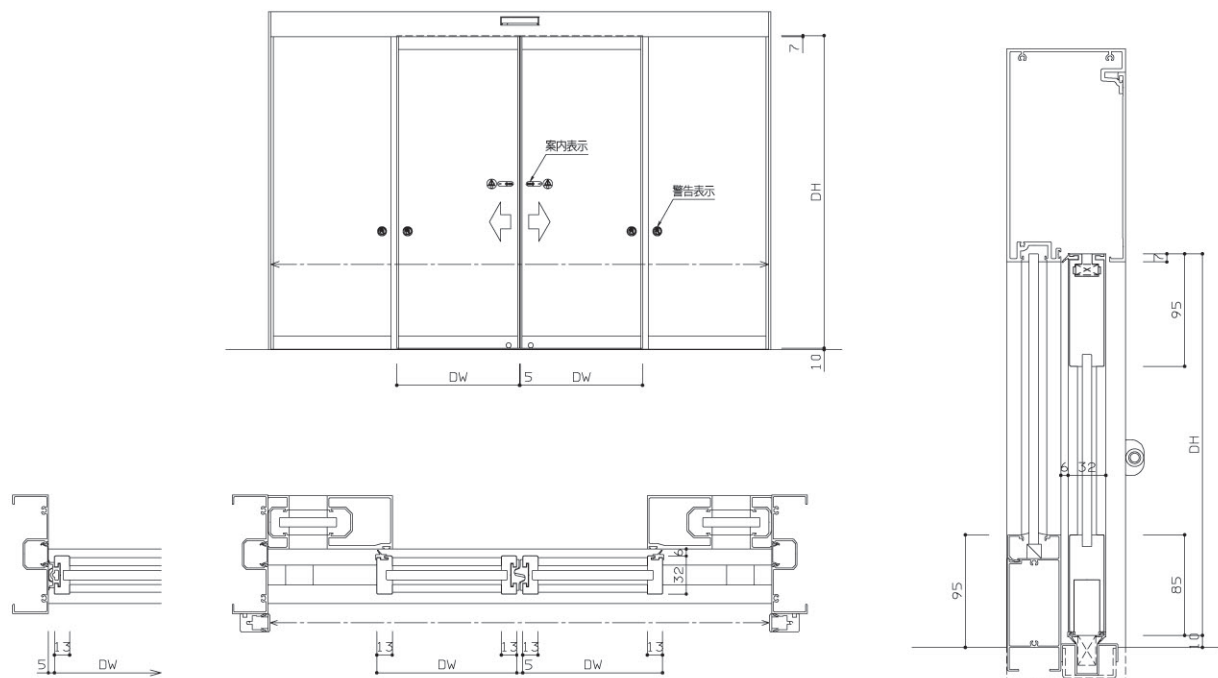


■スリムタイトドア A/SW(アルミ・スイング)

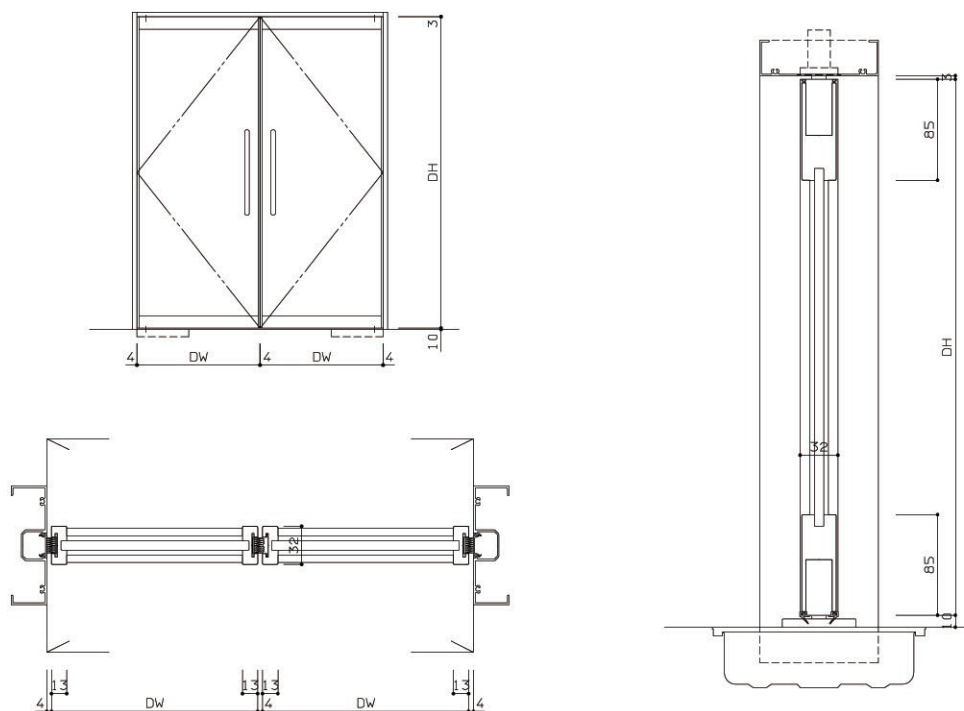


スリムタイトドアLX／標準納り図

■スリムタイトドアLX S/SL(ステンレス・スライド)

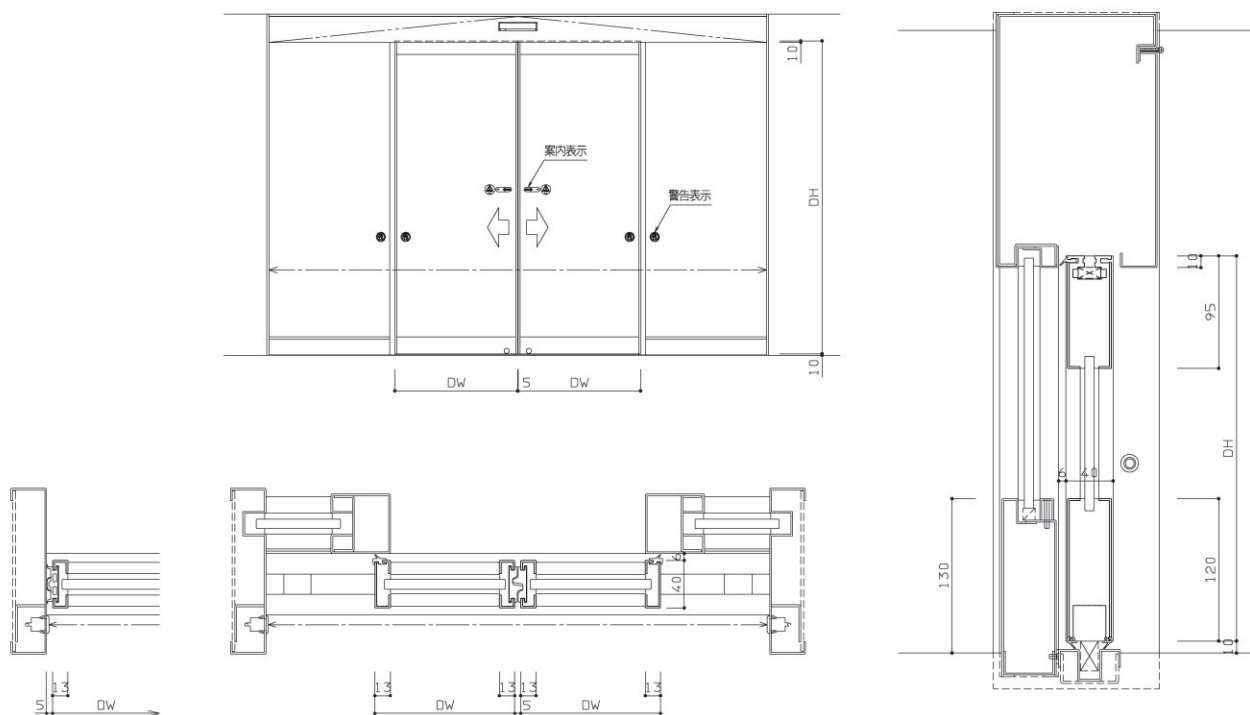


■スリムタイトドアLX S/SW(ステンレス・スイング)

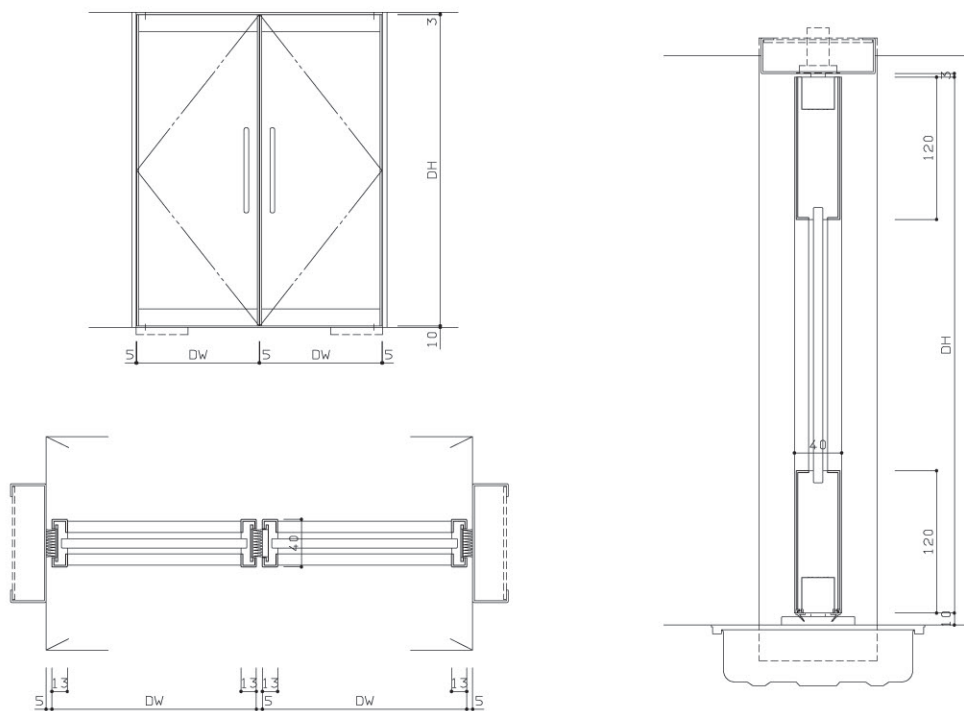


ソフトタイトドア／標準納り図

■ソフトタイトドア A/SL(アルミ・スライド) スリムタイト A/FIX(アルミ・FIX)

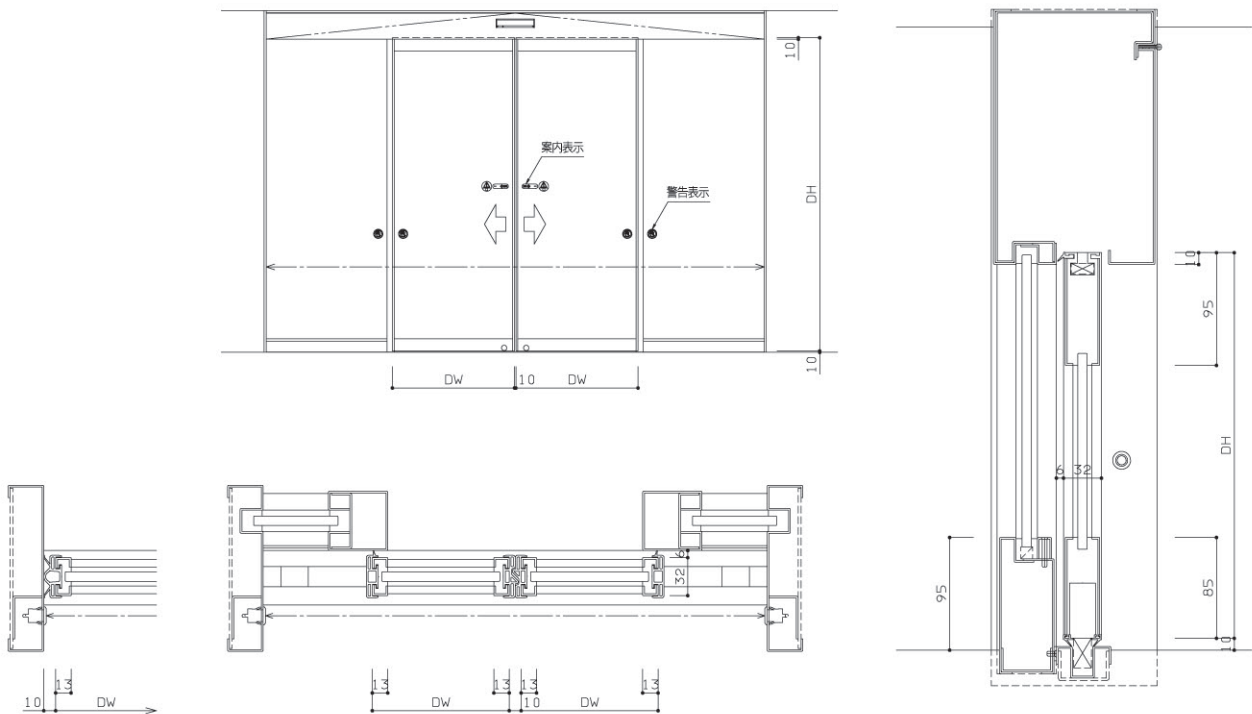


■ソフトタイトドア40 S/SL(ステンレス・スライド)

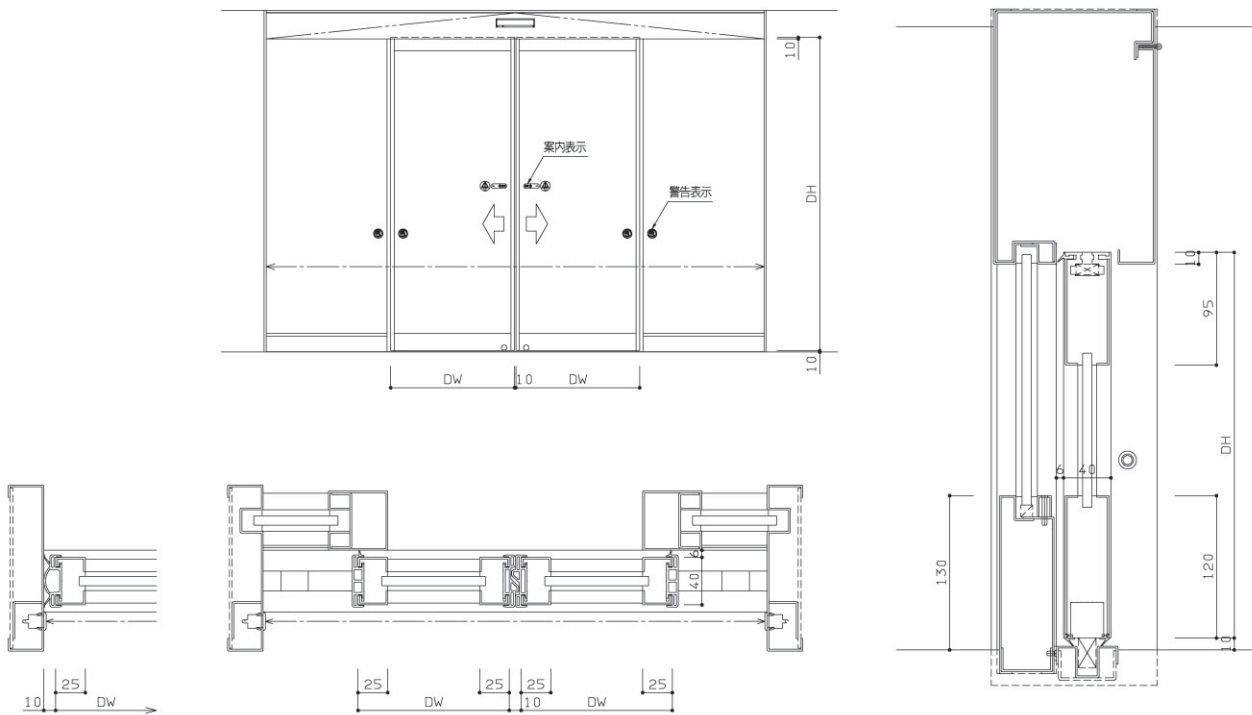


スリムタイトドア40／標準納り図

■スリムタイトドア40 S/SL(ステンレス・スライド)

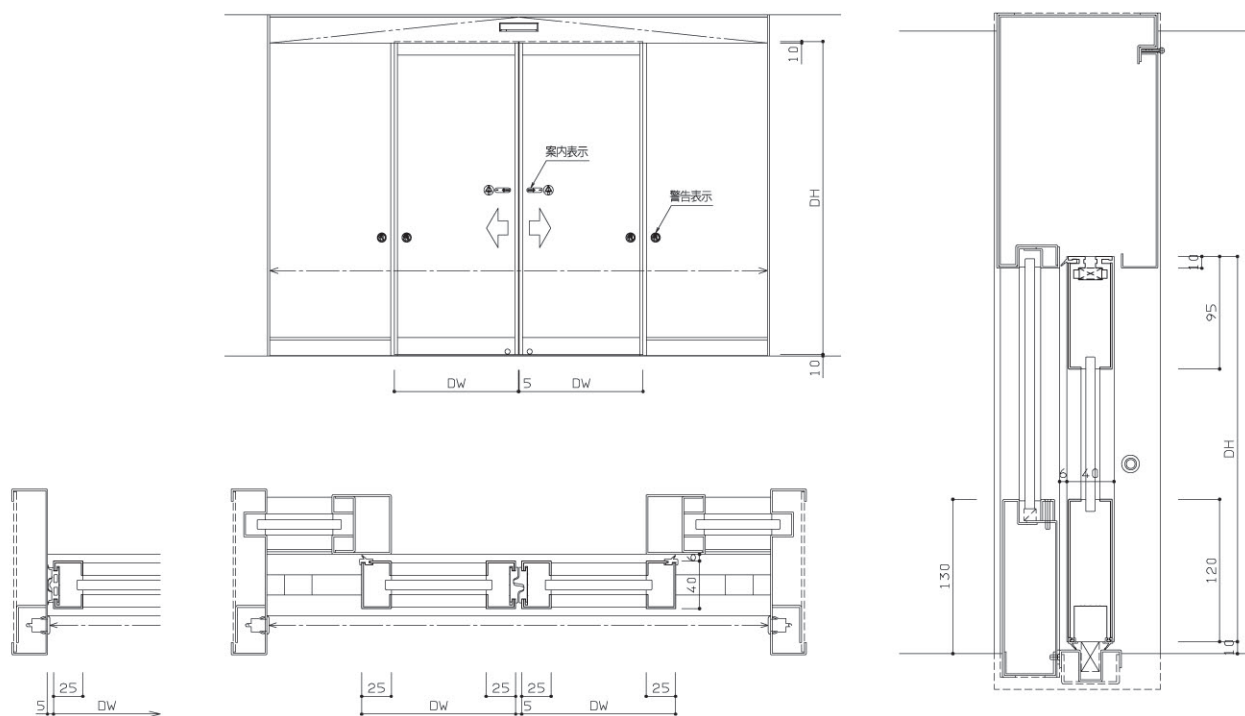


■スリムタイトドア40 S/SW(ステンレス・スイング)

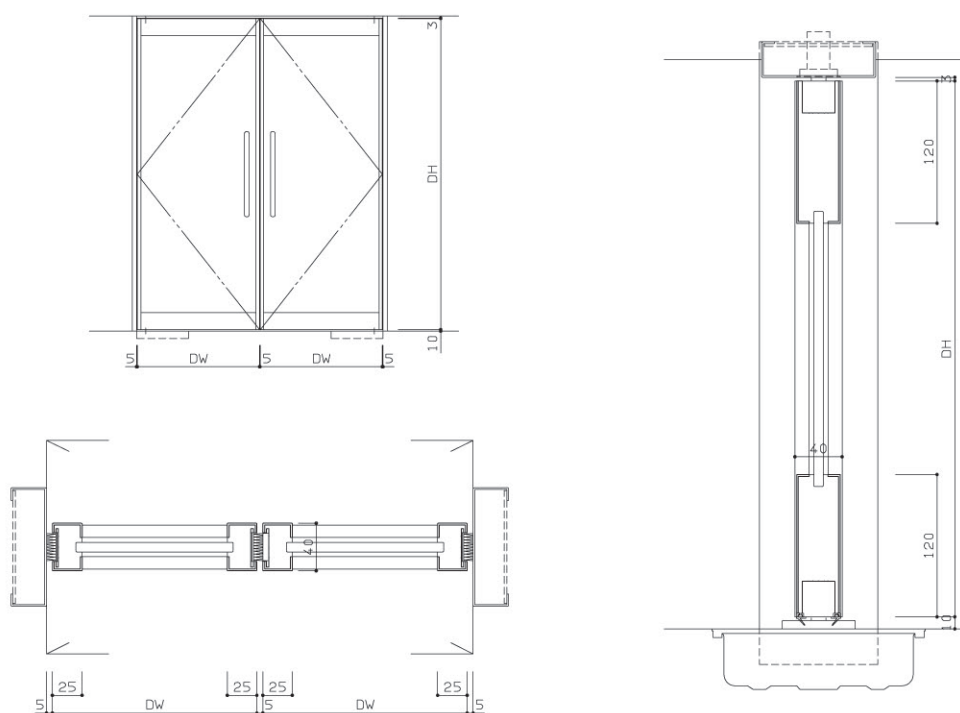


スリムタイトドア40／標準納り図

■スリムタイトドア40 A/SL(アルミ・スライド)

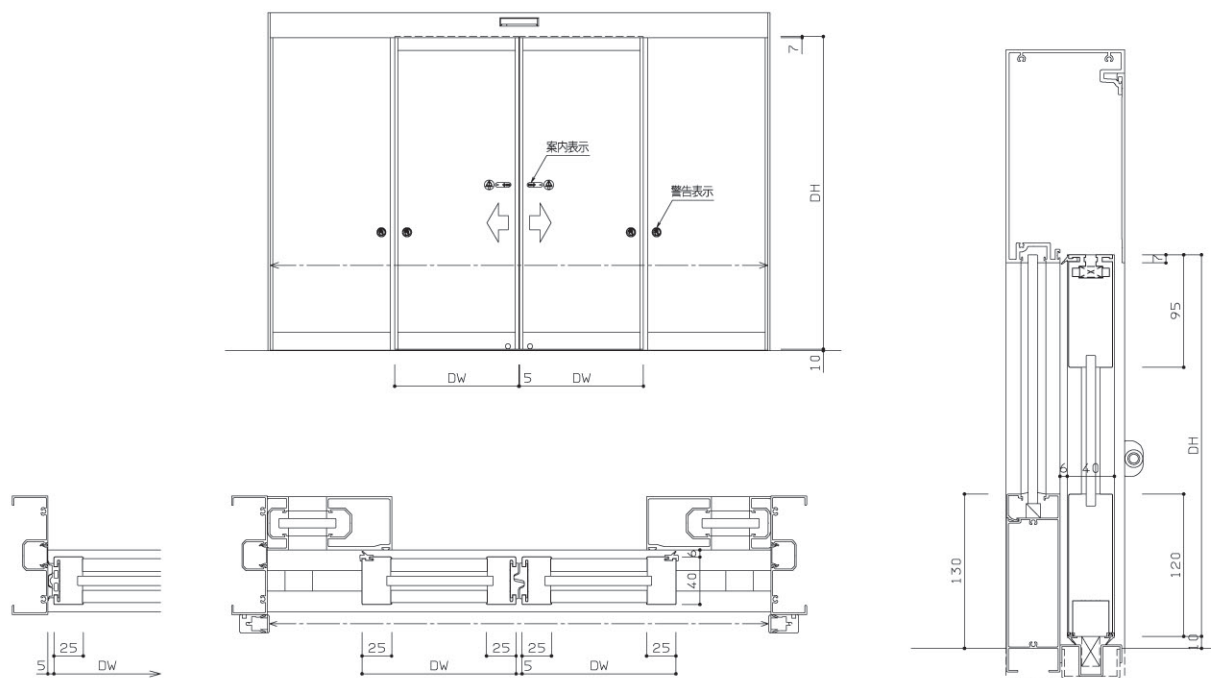


■スリムタイトドア40 A/SW(アルミ・スイング)

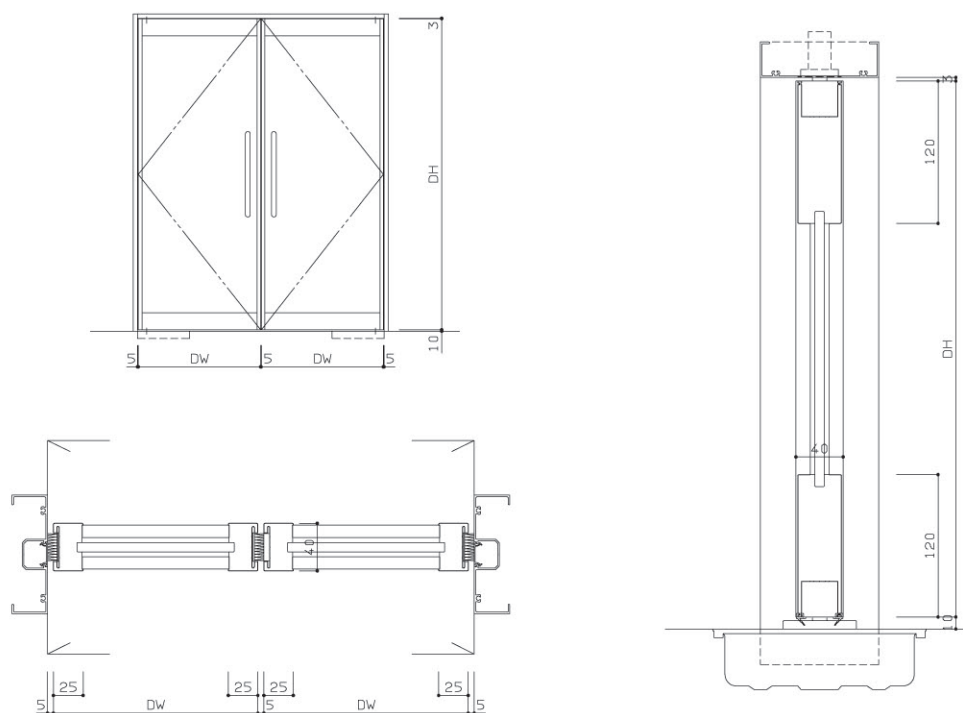


スリムタイトドア32 ソフトR /標準納り図

■スリムタイトドア32 S/SL(ステンレス・スライド) ソフトR仕様(姿図)

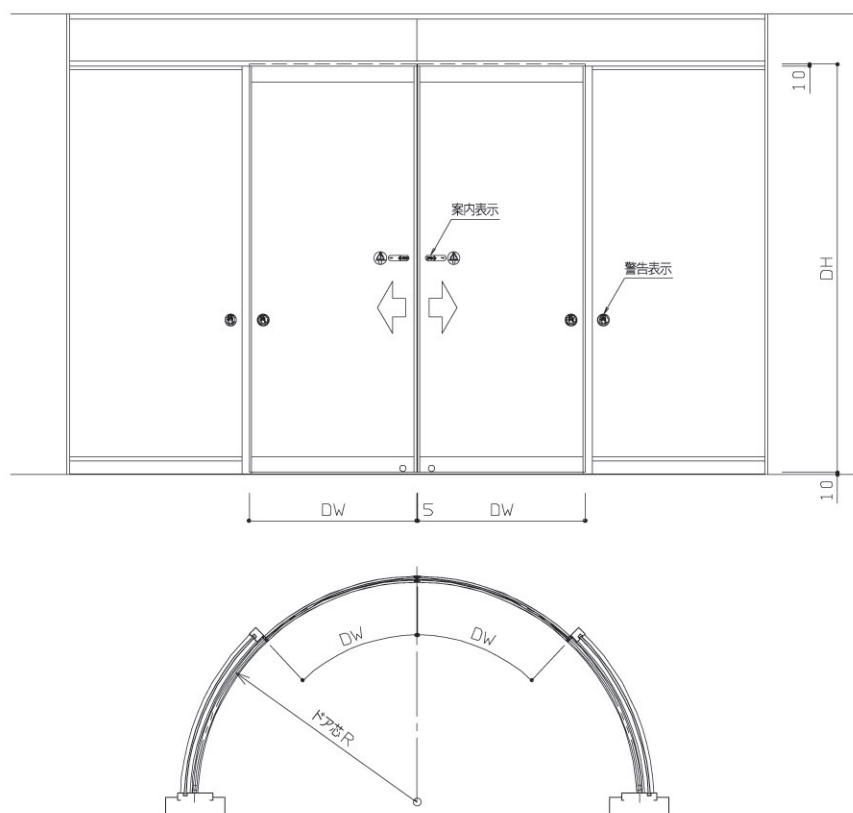


■スリムタイトドア32 S/SL(ステンレス・スライド) ソフトR仕様(平面図)

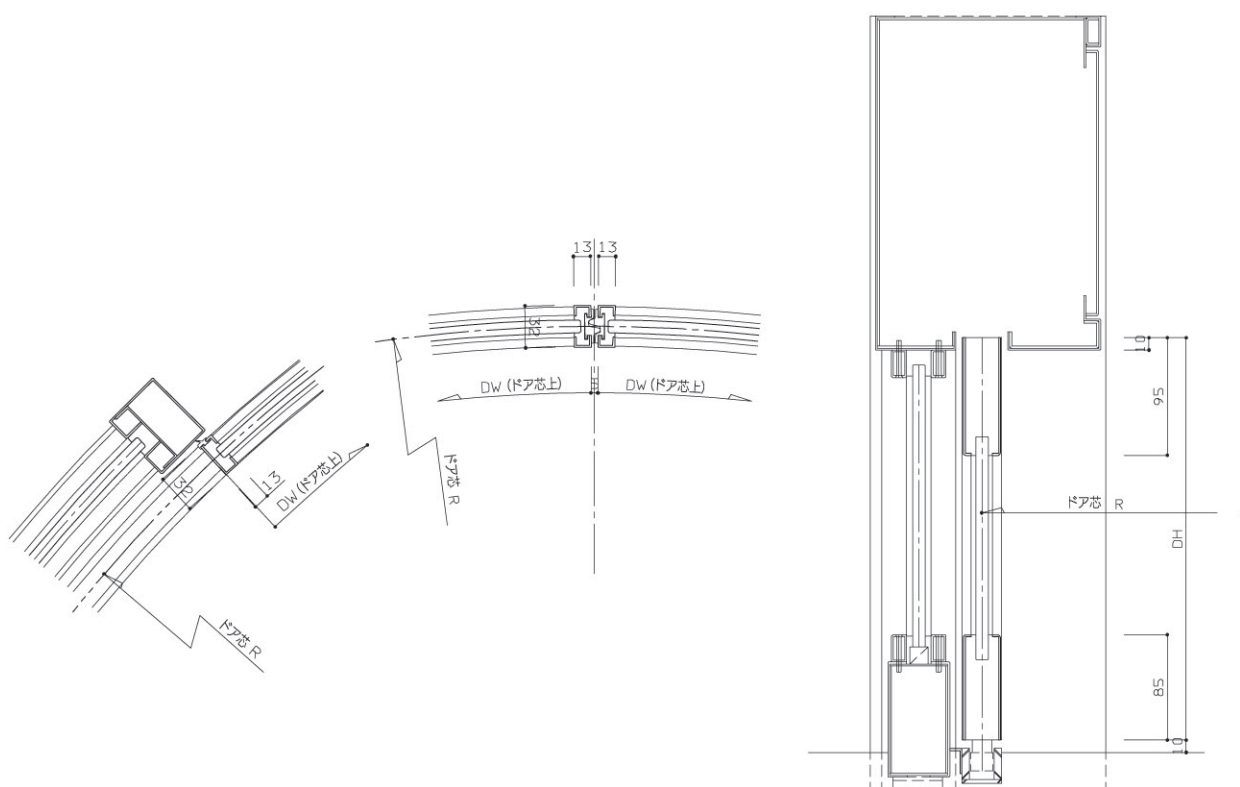


スリムタイトFIX・ソフトタイトFIX／標準納り図

■スリムタイトFIX(ステンレス)

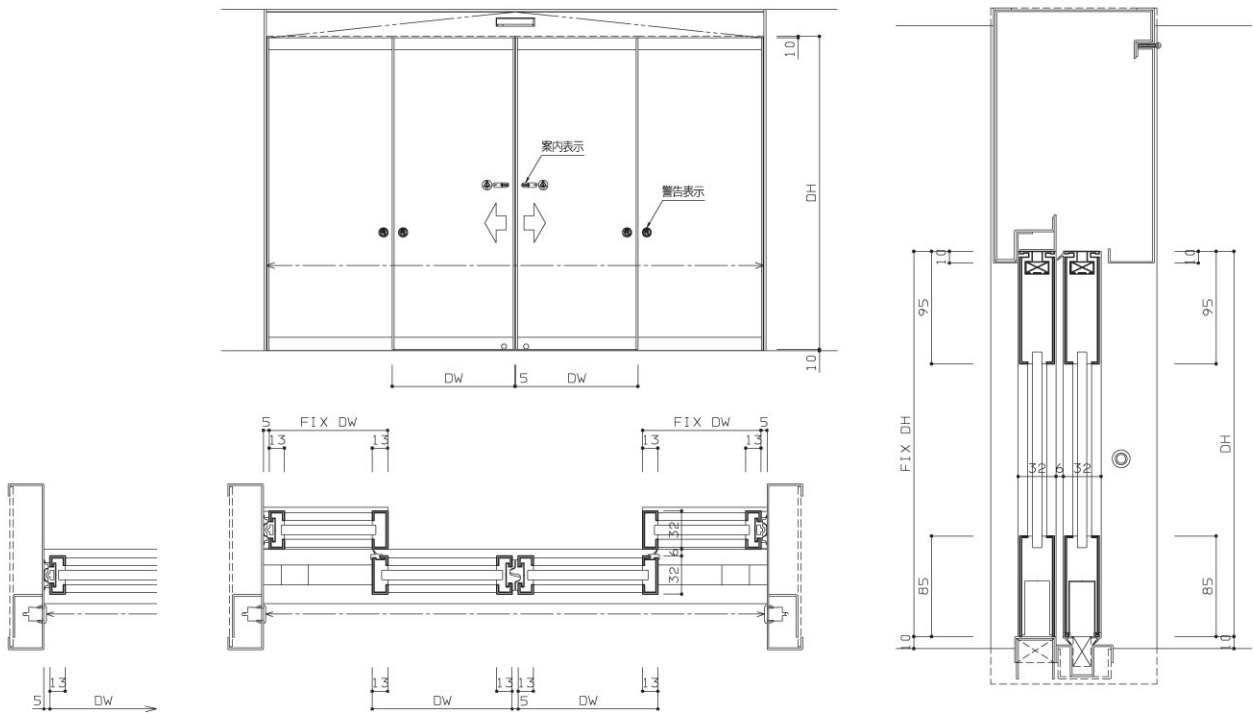


■ソフトタイトFIX(ステンレス)

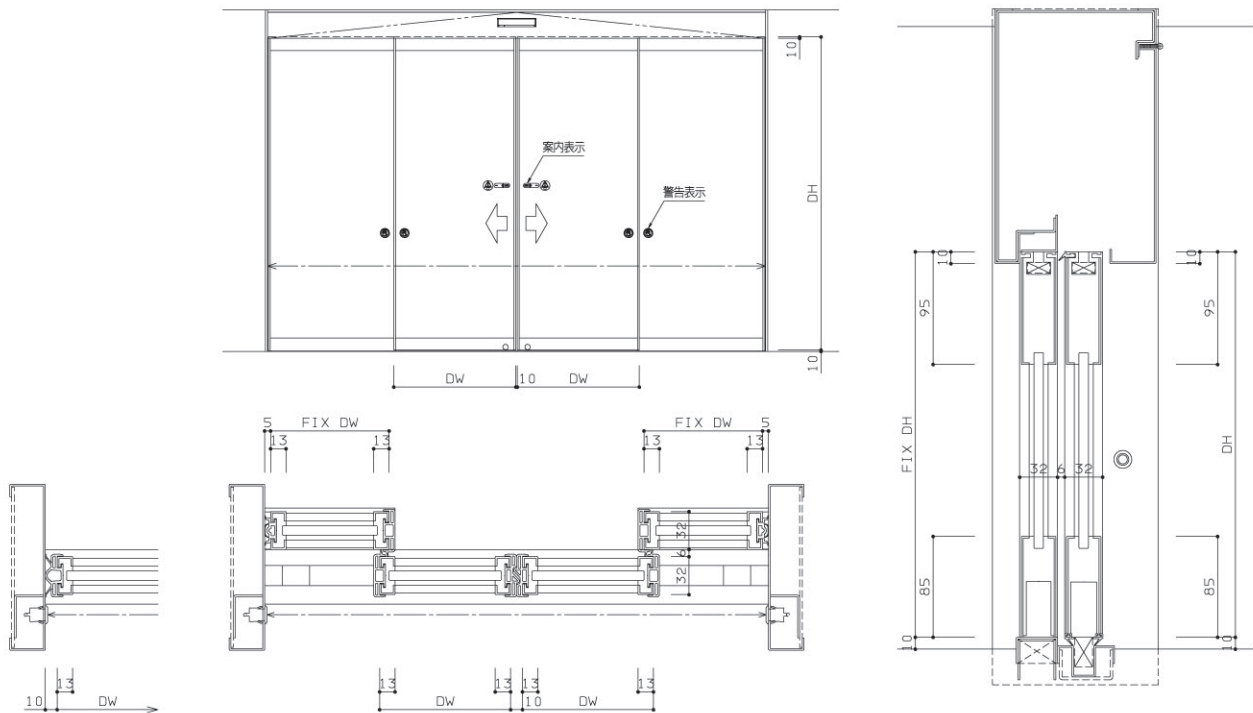


スリムタイトドア50／標準納り図

■スリムタイトドア50(強化ガラス)

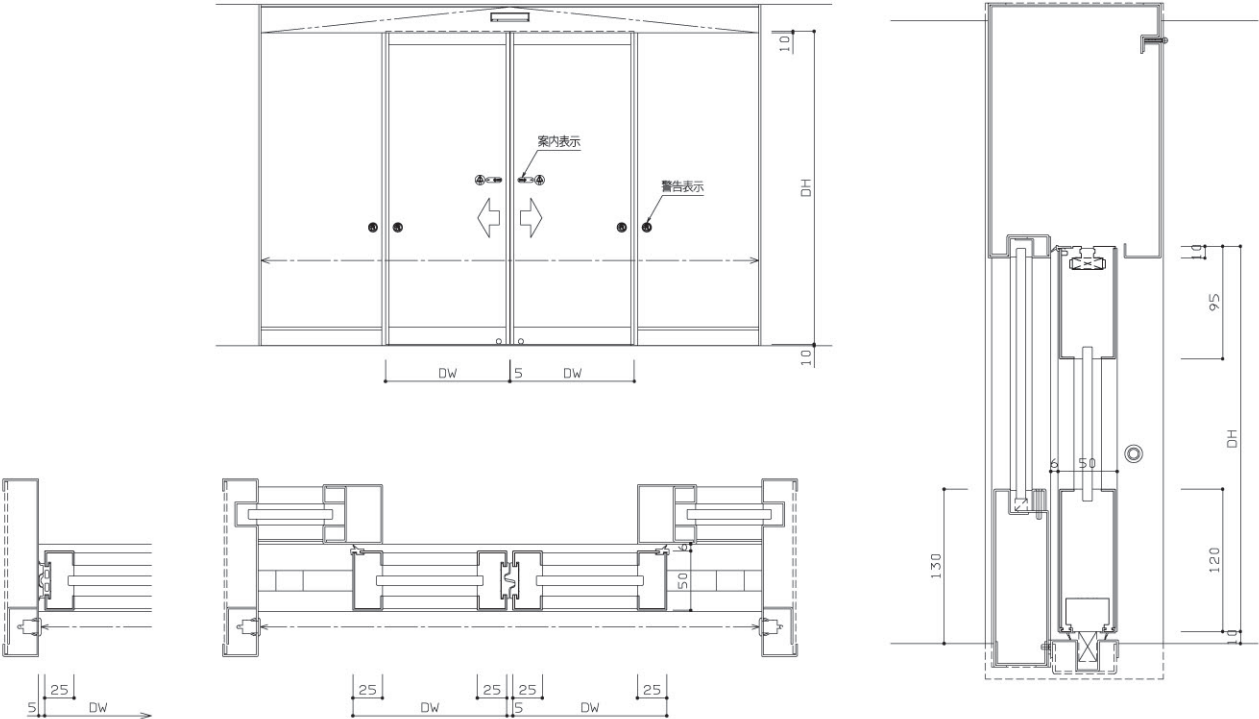


■スリムタイトドア50(強化複層ガラス)

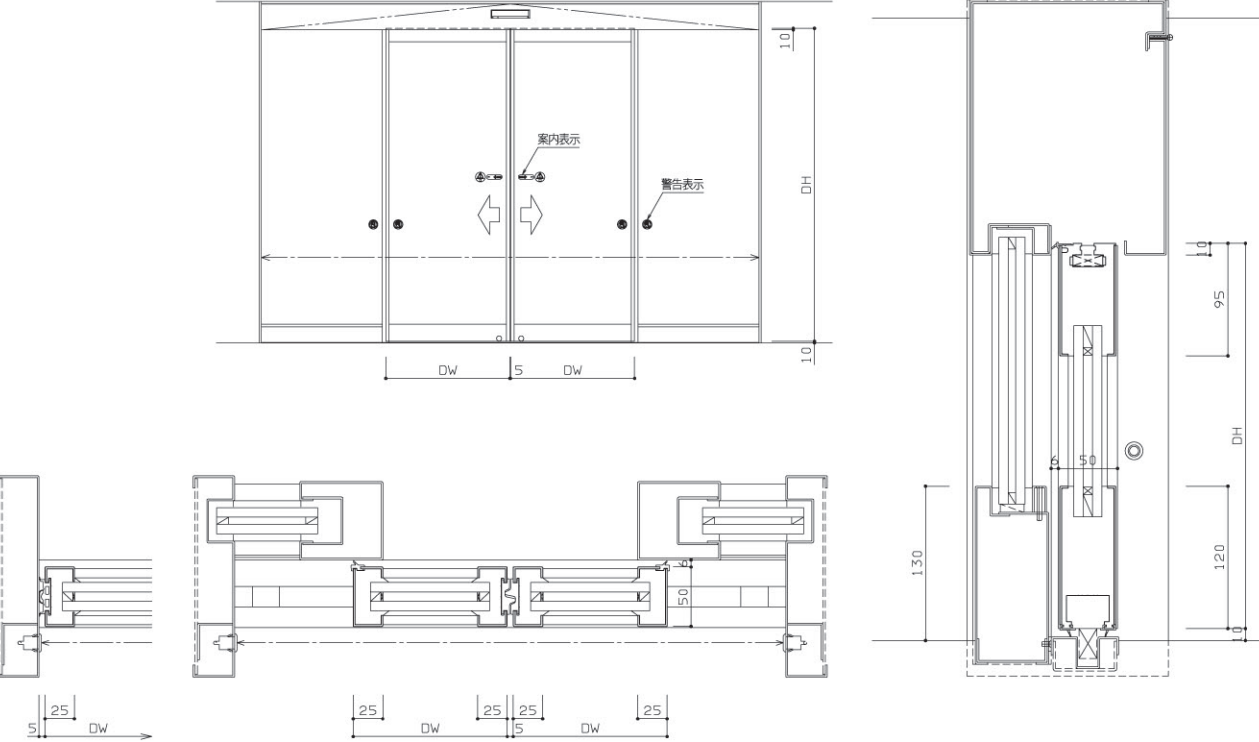


スリムドアZero・スリムドアFB／標準納り図

■スリムドアZero

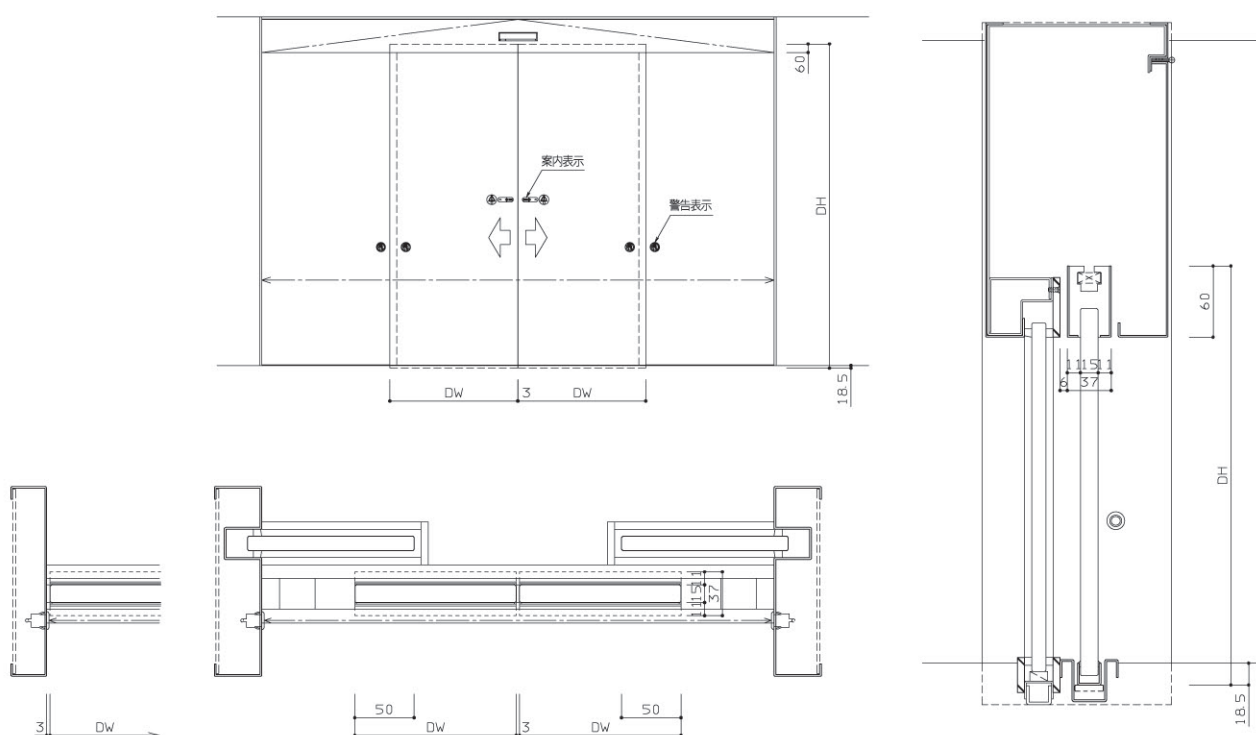

■スリムドアFB

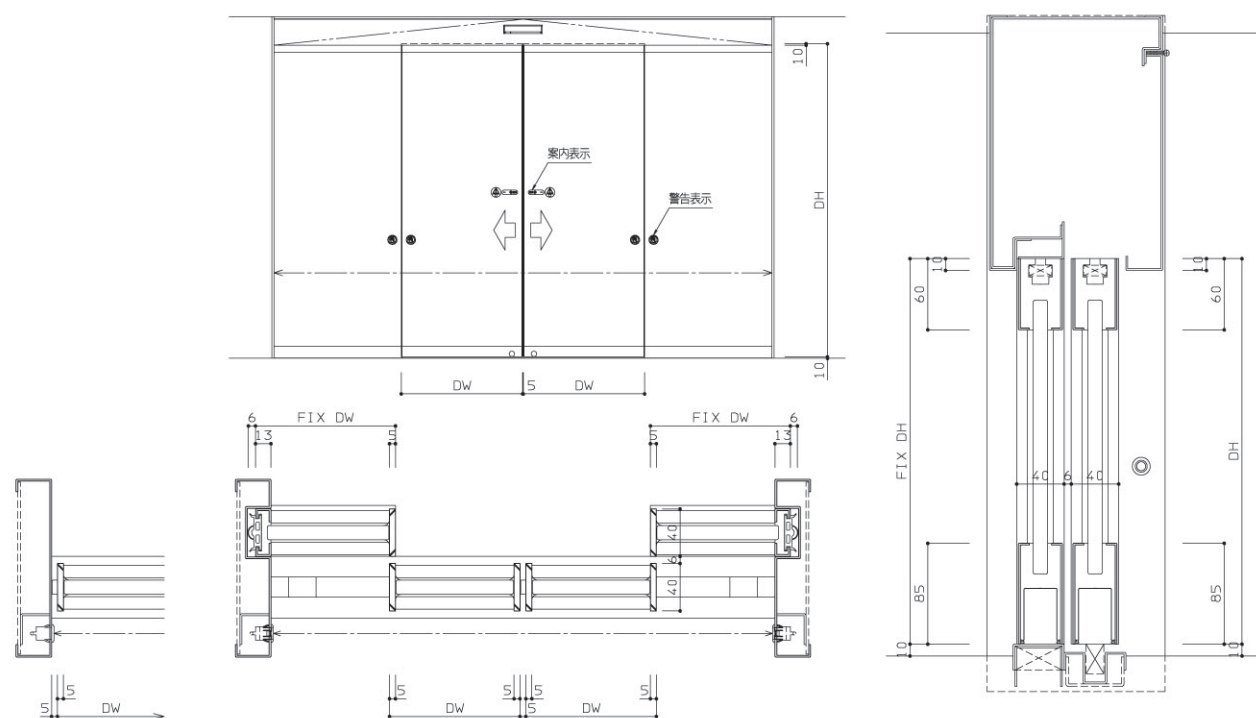

関東ブロック

東京支店

東京都大田区東馬込1丁目33番6号
TEL:03-5718-5111 FAX:03-5718-5565

宇都宮支店

栃木県宇都宮市滝の原1丁目3番50号
TEL:028-633-3233 FAX:028-633-3235

横浜支店

神奈川県横浜市中区早瀬3丁目32番11号 メックビル都筑2F
TEL:045-595-9650 FAX:045-595-9651

横浜支店 日吉サービスステーション

神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目1番59号
TEL:045-594-8472 FAX:045-594-8473

千葉支店

千葉県千葉市若葉区桜木6丁目13番2号
TEL:043-214-4111 FAX:043-214-4114

埼玉支店

埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目14番8号
TEL:048-858-5037 FAX:048-858-5045

高崎支店

群馬県高崎市大八木町1939番地1
TEL:027-361-7220 FAX:027-361-7666

国立営業所

東京都国立市富士見台3丁目23番地5 エクシード国立1F
TEL:042-501-1631 FAX:042-501-1633

東京東営業所

東京都墨田区吾妻橋1丁目14番9号
TEL:03-5619-1141 FAX:03-5619-1143

東京西北営業所

東京都豊島区要町3丁目33番6号堺ビル1F
TEL:03-3973-8111 FAX:03-3973-8110

相模原営業所

神奈川県相模原市南区当麻1122番地3
TEL:042-777-7570 FAX:042-777-7571

熊谷営業所

埼玉県熊谷市上奈良字並木883番1号
TEL:048-525-7370 FAX:048-525-7369

埼玉西営業所

入間市大字下藤沢936番地4
TEL:04-2937-4151 FAX:04-2937-4152

東北ブロック

仙台支店

宮城県仙台市若林区大和町4丁目6番43号
TEL:022-782-2411 FAX:022-782-2412

秋田支店

秋田県秋田市南通宮田6番8号
TEL:018-834-5703 FAX:018-834-5704

青森支店

青森県青森市中佃1丁目3番6号
TEL:017-742-4567 FAX:017-742-4566

山形支店

山形県山形市流通センター 2丁目9番3号
TEL:023-633-2558 FAX:023-633-2559

郡山支店

福島県郡山市桑野4丁目7番8号
TEL:024-923-5252 FAX:024-923-5263

盛岡支店

岩手県盛岡市下太田下川原80番地13
TEL:019-613-5222 FAX:019-613-5221

古川営業所

宮城県大崎市古川旭1丁目14番25号
TEL:0229-24-2718 FAX:0229-24-0069

大館営業所

秋田県大館市字下綱303番地1
TEL:0186-49-3304 FAX:0186-49-3047

八戸営業所

青森県八戸市石堂1丁目30番5号
TEL:0178-20-3286 FAX:0178-20-3287

弘前営業所

青森県弘前市大字高田5丁目6番地2
TEL:0172-26-4061 FAX:0172-26-4190

庄内営業所

山形県酒田市上安町3丁目8番地の6
TEL:0234-25-5330 FAX:0234-25-5336

福島営業所

福島県福島市丸字富塚35番1号
TEL:024-553-6363 FAX:024-553-6384

いわき営業所

福島県いわき市好間町中好間字下川原20番3号
TEL:0246-36-8700 FAX:0246-36-8701

会津営業所

福島県会津若松市一箕町大字亀賀字藤原316番地の2
TEL:0242-36-7160 FAX:0242-36-7162

北上営業所

岩手県北上市鬼柳町卯の木216番地7
TEL:0197-67-3300 FAX:0197-67-4000

釜石営業所

岩手県釜石市定内町2丁目4-19
TEL:0193-27-8525 FAX:0193-27-8575

九州ブロック

福岡支店

福岡県大野城市仲畑2丁目13番1号 オフィスパレア仲畑X 3号室
TEL:092-404-0381 FAX:092-404-0382

北海道ブロック

札幌支店

北海道札幌市中央区北13条西17丁目1番31号
TEL:011-214-0567 FAX:011-214-0589

釧路支店

北海道釧路市古川町29番9号
TEL:0154-22-2231 FAX:0154-22-1384

旭川支店

北海道旭川市東4条10丁目2番4号
TEL:0166-22-9626 FAX:0166-22-9541

函館営業所

北海道函館市西桔梗町589番267号
TEL:0138-49-0130 FAX:0138-49-0180

苫小牧営業所

北海道苫小牧市緑町2丁目7番11号
TEL:0144-32-2211 FAX:0144-32-3144

帯広営業所

北海道帯広市白樺16条西20丁目7番地
TEL:0155-33-4567 FAX:0155-33-8216

北見営業所

北海道北見市高栄東町1丁目24番17号
TEL:0157-31-8321 FAX:0157-31-8323

稚内営業所

北海道稚内市栄5丁目8番13号 コートノースリープN1F
TEL:0162-32-6616 FAX:0162-32-6617

管理本部

北海道札幌市中央区南1条東2丁目8番2 SRビル3F
TEL:011-222-3572 FAX:011-232-8838

営業本部

東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 新国際ビル8F
TEL:03-5219-2151 FAX:03-5219-2152

グループ会社

アートテックス株式会社

札幌工場

北海道札幌市東区北丘珠3条4丁目1-15
TEL:011-786-1511 FAX:011-786-1520

盛岡工場

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第10地割501
TEL:019-698-3141 FAX:019-698-3136