

関東地区

■東京支店
東京都大田区東馬込1丁目33番6号
TEL：03-5718-5111 ／ FAX：03-5718-5565

■宇都宮支店
宇都宮市滝の原1丁目3番50号
TEL：028-633-3233 ／ FAX：028-633-3235

■横浜支店
横浜市中区早瀬3丁目32番11号 メックビル都筑 2F
TEL：045-595-9650 ／ FAX：045-595-9651

■横浜支店 日吉サービスステーション
横浜市中区日吉本町4丁目1番59号
TEL：045-594-8472 ／ FAX：045-594-8473

■千葉支店
千葉市若葉区桜木6丁目13番2号
TEL：043-214-4111 ／ FAX：043-214-4114

■埼玉支店
さいたま市桜区栄和1丁目14番8
TEL：048-858-5037 ／ FAX：048-858-5045

■高崎支店
高崎市大八木町1939番地1
TEL：027-361-7220 ／ FAX：027-361-7666

■国立営業所
国立市富士見台3丁目23番地5 エクシード国立1F
TEL：042-501-1631 ／ FAX：042-501-1633

■東京東営業所
東京都墨田区吾妻橋1丁目14番9
TEL：03-5619-1141 ／ FAX：03-5619-1143

■東京西北営業所
東京都豊島区要町3丁目33番6号 堺ビル1F
TEL：03-3973-8111 ／ FAX：03-3973-8110

■相模原営業所
相模原市南区当麻1122番地3
TEL：042-777-7570 ／ FAX：042-777-7571

■熊谷営業所
熊谷市上奈良字並木883番1号
TEL：048-525-7370 ／ FAX：048-525-7369

■埼玉西営業所
埼玉県入間市大字下藤沢936-4
TEL：04-2937-4151 ／ FAX：04-2937-4152

九州地区

■福岡支店
福岡県大野城市仲畑2丁目13番1号
TEL：092-404-0381 ／ FAX：092-404-0382

東北地区

■仙台支店
仙台市若林区大和町4丁目6番43号
TEL：022-782-2411 ／ FAX：022-782-2412

■秋田支店
秋田市南通宮田6番8号
TEL：018-834-5703 ／ FAX：018-834-5704

■青森支店
青森市中佃1丁目3番6号
TEL：017-742-4567 ／ FAX：017-742-4566

■山形支店
山形市流通センター2丁目9番3号
TEL：023-633-2558 ／ FAX：023-633-2559

■郡山支店
郡山市桑野4丁目7番8号
TEL：024-923-5252 ／ FAX：024-923-5263

■盛岡支店
盛岡市下太田下川原80番地13
TEL：019-613-5222 ／ FAX：019-613-5221

■古川営業所
大崎市古川旭1丁目14番25号
TEL：0229-24-2718 ／ FAX：0229-24-0069

■大館営業所
大館市下綱303番地1
TEL：0186-49-3304 ／ FAX：0186-49-3047

■八戸営業所
八戸市石堂1丁目30番5号
TEL：0178-20-3286 ／ FAX：0178-20-3287

■弘前営業所
弘前市大字高田5丁目6番地2
TEL：0172-26-4061 ／ FAX：0172-26-4190

■庄内営業所
酒田市上下安町3丁目8番地の6
TEL：0234-25-5330 ／ FAX：0234-25-5336

■福島営業所
福島市丸子字富塚35番1号
TEL：024-553-6363 ／ FAX：024-553-6384

■いわき営業所
いわき市好間町中好間字下川原20番3号
TEL：0246-36-8700 ／ FAX：0246-36-8701

■会津営業所
会津若松市一箕町大字亀賀字藤原316番地の2
TEL：0242-36-7160 ／ FAX：0242-36-7162

■北上営業所
北上市鬼柳町卯の木216番地7
TEL：0197-67-3300 ／ FAX：0197-67-4000

■釜石営業所
釜石市定内町2丁目4番19号
TEL：0193-27-8525 ／ FAX：0193-27-8575

北海道地区

■札幌支店
札幌市中央区北13条西17丁目1番31号
TEL：011-214-0567 ／ FAX：011-214-0589

■釧路支店
釧路市古川町29番9号
TEL：0154-22-2231 ／ FAX：0154-22-1384

■旭川支店
旭川市東4条10丁目2番4号
TEL：0166-22-9626 ／ FAX：0166-22-9541

■函館営業所
函館市西桔梗町589番267号
TEL：0138-49-0130 ／ FAX：0138-49-0180

■苫小牧営業所
苫小牧市緑町2丁目7番11号
TEL：0144-32-2211 ／ FAX：0144-32-3144

■帯広営業所
帯広市白樺16条西20丁目7番地
TEL：0155-33-4567 ／ FAX：0155-33-8216

■北見営業所
北見市高栄東町1丁目24番17号
TEL：0157-31-8321 ／ FAX：0157-31-8323

■稚内営業所
稚内市栄5丁目8番13号 コートノースリズン1F
TEL：0162-32-6616 ／ FAX：0162-32-6617

■管理本部
札幌市中央区南1条東2丁目8番2 SRビル3F
TEL：011-222-3572 ／ FAX：011-232-8838

■営業本部
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 新国際ビル8F
TEL：03-5219-2151 ／ FAX：03-5219-2152

■日比谷オフィス
東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル11F
TEL：03-6206-1451 ／ FAX：03-6206-1455

○グループ会社

■アートテックス株式会社〔札幌工場〕
札幌市東区北丘珠3条4丁目1番15号
TEL：011-786-1511 ／ FAX：011-786-1520

■アートテックス株式会社〔盛岡工場〕
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第10地割501番地
TEL：019-698-3141 ／ FAX：019-698-3136



スリムドアZero

意匠登録第1603729号

フィックスサイドガードZero シリーズ

「存在しない」というデザイン



技術がひらく明日への扉

フルテック株式会社

<https://www.fulltech1963.com/>

詳細につきましては最寄りの支店・営業所までお問い合わせ下さい。

スリムドアZero

「スリムドアZero」の最大の特徴は、ガラスだけのシンプルさを極めた点です。
フレームレスで視界をさえぎらないので、エントランスに圧倒的な開放感をもたらします。
最大高さ3,200mmまでと一般的な強化ガラスドアよりも大開口に対応いたします。(ドア重量1枚につき150kgまで)



スリムドアZero・フィックスサイドガードZeroシリーズを使用する事で、
視界を遮るものが無い開放感のあるエントランスを実現します。



▲Zero仕様




▲一般サッシ仕様

フィックスサイドガードZero・フィックスサイドガードZero-S


「フィックスサイドガードZero」「フィックスサイドガードZero-S」は下フレームを埋め込むことでガラスだけのデザインを実現した戸袋用防護柵です。
強度(水平荷重強度ー引き倒しを想定した強度)はJIS A 4722の要求事項を満たしております。





「フィックスサイドガードZero」シリーズはガラス厚・フレーム寸法・最大寸法の
それぞれ異なるラインナップを取り揃えております。

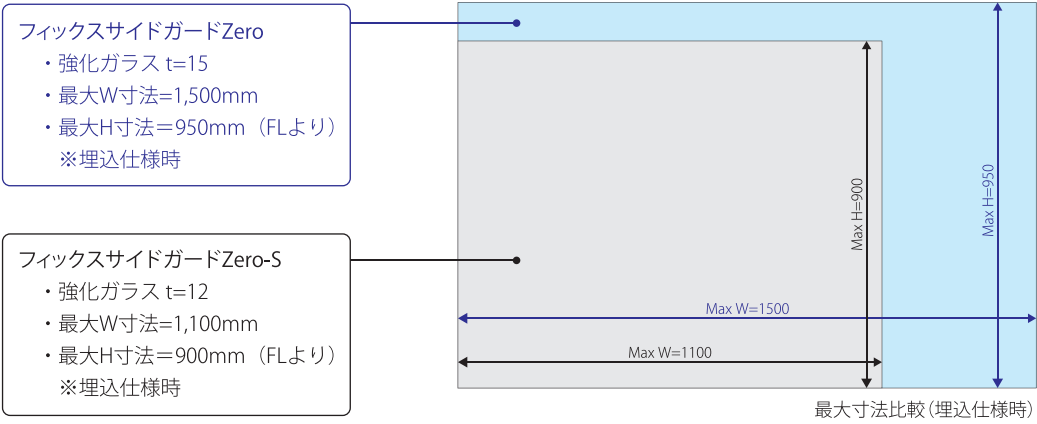

仕様：スリムドアZero

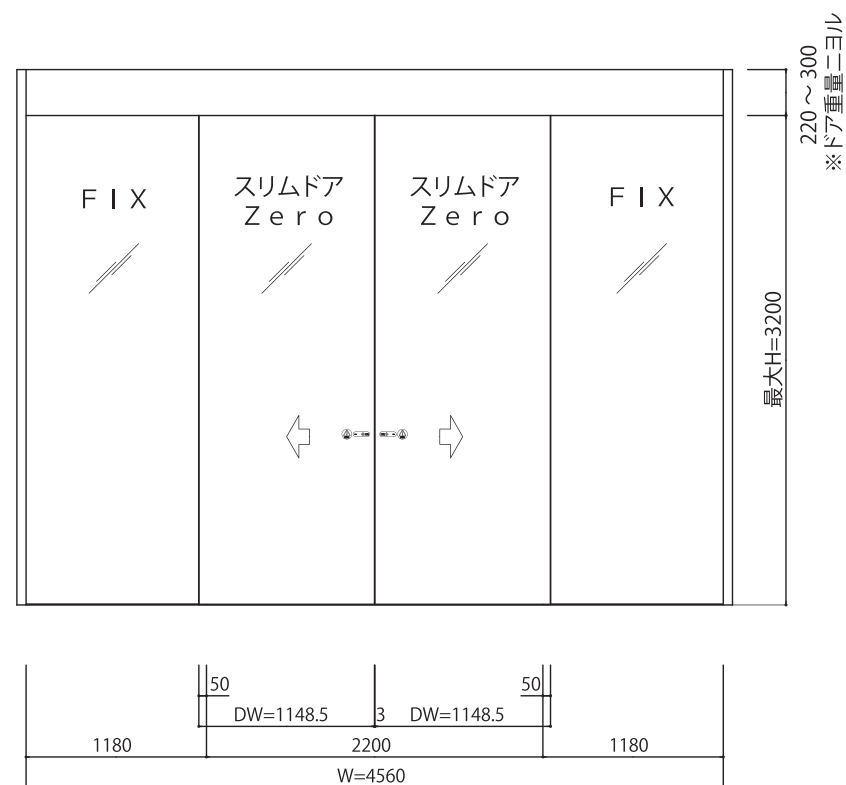


※無目下H=3200時ノ参考W

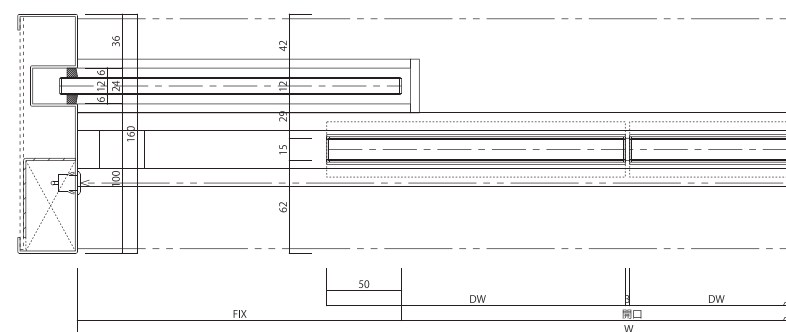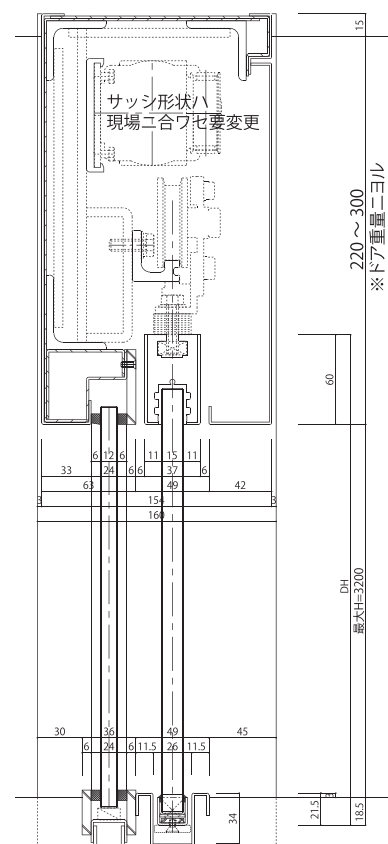


下フレームオプション

○下フレーム有り仕様（最小高さ40mm）

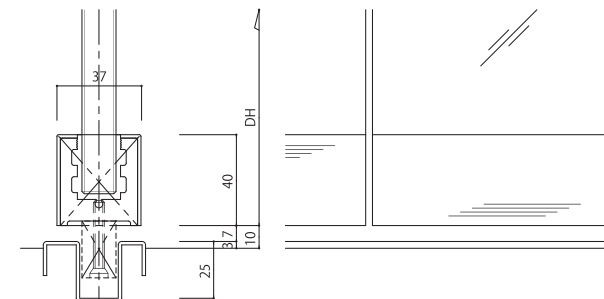

○スマートレール仕様（最小高さ58mm）

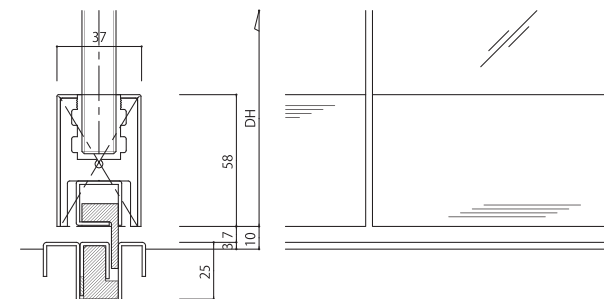

透明強化ガラス t15

最大扉重量（1枚あたり）
150kg

最大開口寸法
無目下 H=3200

DH=3278.5 (フレーム埋込仕様)
DW=1150

最大DW=1600ですがその場合
無目下寸法H=2350となります

下フレームオプション

レール内埋込仕様 (レール溝巾26mm)
 フレーム高40mm~ (レール溝巾17mm)
 フレーム高58mm~ (レール溝巾4mm)
 ※スマートレールを使用

注意事項

1. 施錠が必要な場合は電気錠付自動ドアとなります。
2. 天井納まりの場合
扉脱着作業を行う為に天井との見切りを一部取り外し出来る形状にする必要があります。
又、扉重量が100Kgを超える場合は取り外しする見切りを大きくする必要があります。
詳しくはお問い合わせ願います。

寸法・重量

W最大寸法 ————
DH=2378.5 (無目下H=2300)
DW=1600

H最大寸法 ————
DH=3278.5 (無目下 H=3200)
DW=1150


最大重量 150Kg
透明強化ガラス t 15

寸法別重量表 (Kg)

3200	103	116	129	141	148														
3100	100	112	125	137	143	149													
3000	97	109	121	133	139	145													
2900	94	106	117	129	135	140	146												
2800	91	102	114	125	130	136	141	147											
2700	88	99	110	120	126	131	137	142	147										
2600	85	96	106	116	122	127	132	137	142	147									
2500	82	92	102	112	117	122	127	132	137	142	147								
2400	79	89	99	108	113	118	122	127	132	137	142	146							
2300	76	85	95	104	109	113	118	122	127	132	136	141	146	150					
2200	73	82	91	100	104	109	113	118	122	126	131	135	140	144					
2100	70	79	87	96	100	104	108	112	117	121	125	130	134	138					
2000	67	75	83	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132					
	800	900	1000	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600					

※ DH= 無目下H+78.5mm

※フレーム埋込仕様の重量ですが、フレーム有り仕様もこれに準じます

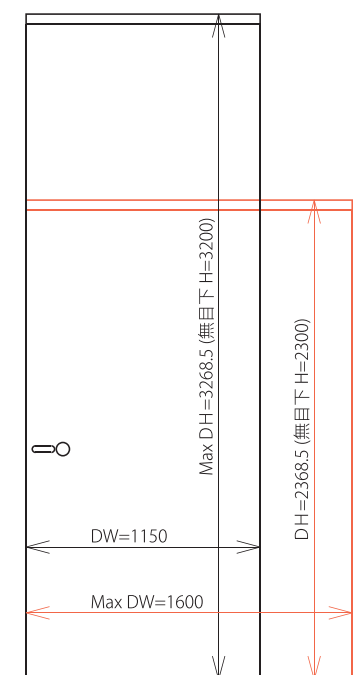

※フレーム埋込仕様

仕様：フィックスサイドガードZero



透明強化ガラス t15

※上部コーナー寸法 R5
R15等オプション対応可能




標準H寸法 (FLより) H=950

※最大H寸法 (FLより)
フレーム埋込納まり H=950
フレーム露出納まり H=1100

最大W寸法 W=1500

注意事項

1. 露出仕様
床仕上材質及び厚さにより取付下地の要・不要や形状の打合せが必要です。
2. 埋込仕様
床スラブ厚の確認・打合せが必要です。
詳しくはお問い合わせ願います。

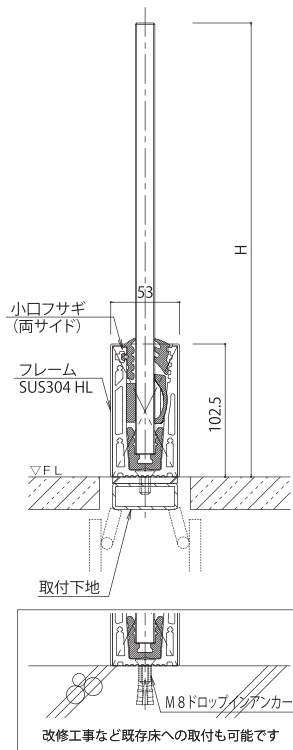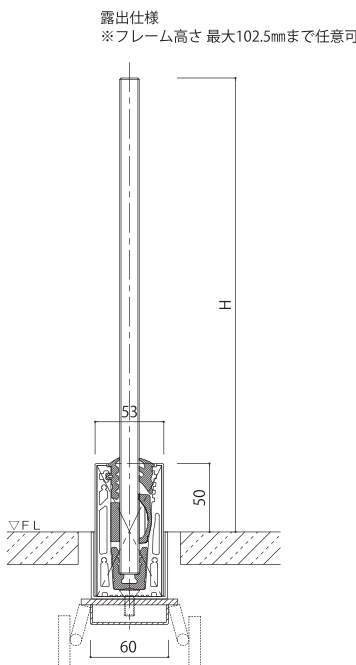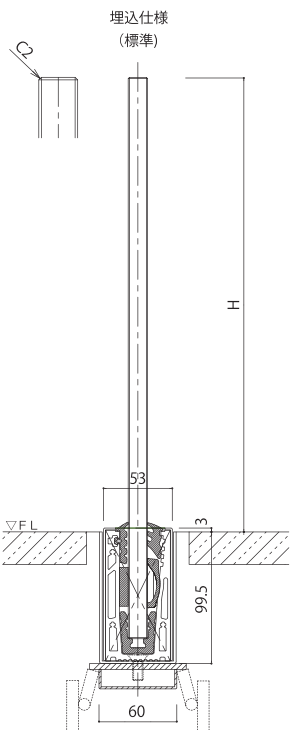

仕様：フィックスサイドガードZero-S



透明強化ガラス t12

※上部コーナー寸法 R5
R15等オプション対応可能




標準H寸法 (FLより) H=900

※最大H寸法 (FLより)
フレーム埋込納まり H=900
フレーム露出納まり H=1000

最大W寸法 W=1100

注意事項

1. 露出仕様
床仕上材質及び厚さにより取付下地の要・不要や形状の打合せが必要です。
2. 埋込仕様
床スラブ厚の確認・打合せが必要です。
詳しくはお問い合わせ願います。

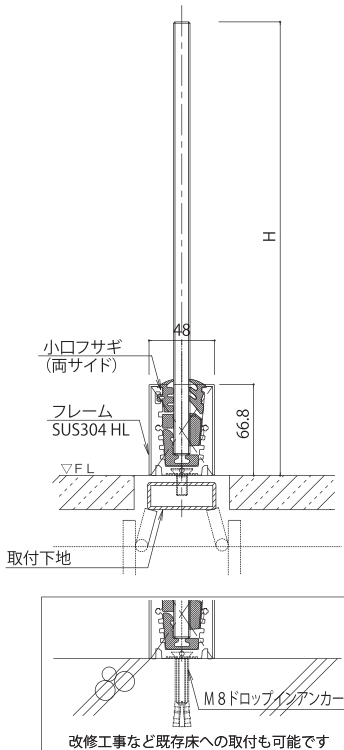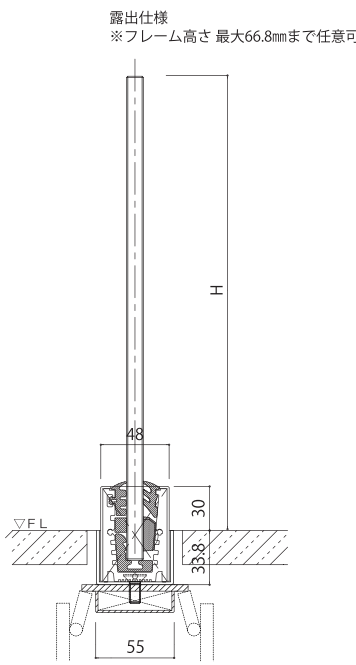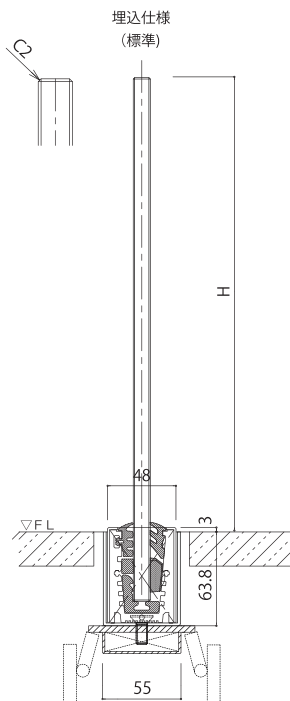

ガラスコーナー

R5(標準)



R15(オプション)



エッジプロテクター仕様



フィックスサイドガードZero・フィックスサイドガードZero-Sのいずれもガラスコーナーは任意で選びいただけます。

【エッジプロテクター仕様】
ガラス小口に樹脂を盛った保護法



JIS A 4722 適合

フィックスサイドガードZero・フィックスサイドガードZero-Sのいずれも「JISA 4722:2017 歩行者用自動ドアセットー安全性」の防護柵における要求事項を満たしております。

※強度における要求事項
1,000mmあたり490Nの水平荷重で損傷しないこと。
※歩行者用自動ドアセット<引き戸>安全ガイドブックより引用

▶強度試験実施

