

複層ガラス仕様で断熱性能・遮音性能が向上
結露防止にも最適なスリムフレームドア

スリムタイトドア50

- ドア厚50mm・見付幅25mm
大開口に対応したスリムなフレーム
- 意匠性を重視したシャープなデザイン
- 耐衝撃への安全性を確保した強化ガラスの採用
- スライドタイトゴムにより気密性を保持
- 複層ガラス仕様に対応

「スリムタイトドア50」は最大DH3,500mmと大開口に対応した強化ガラスドアです。専用タイトゴムによる高い気密性と、見付幅25mmのシャープなフレームが特徴です。

ドア厚50mmとすることで、一般的に多く見られる框ドアから気密性向上を目的とした交換が容易です。また、複層ガラスにも対応しており結露防止にも最適です。

専用タイトゴムによる気密性向上



扉の四方すべてにタイトゴムを使用。全方向からの隙間をふさぐことにより、空気の流入出を防ぎます。室内の冷暖房を維持し、室内の空調を快適に保つことができます。


強化ガラスを標準装備



フロートガラスの3～5倍の衝撃強度を有した強化ガラスを標準装備。万一割れた場合も破片が粒上になり怪我の確率を低減させます。

複層ガラス仕様に対応

【複層ガラスイメージ】




2枚のガラスの間に中空層を持たせた複層ガラスにも対応し、断熱性能が向上。省エネに貢献するだけでなく、結露対策にも効果的です。



仕様

標準図

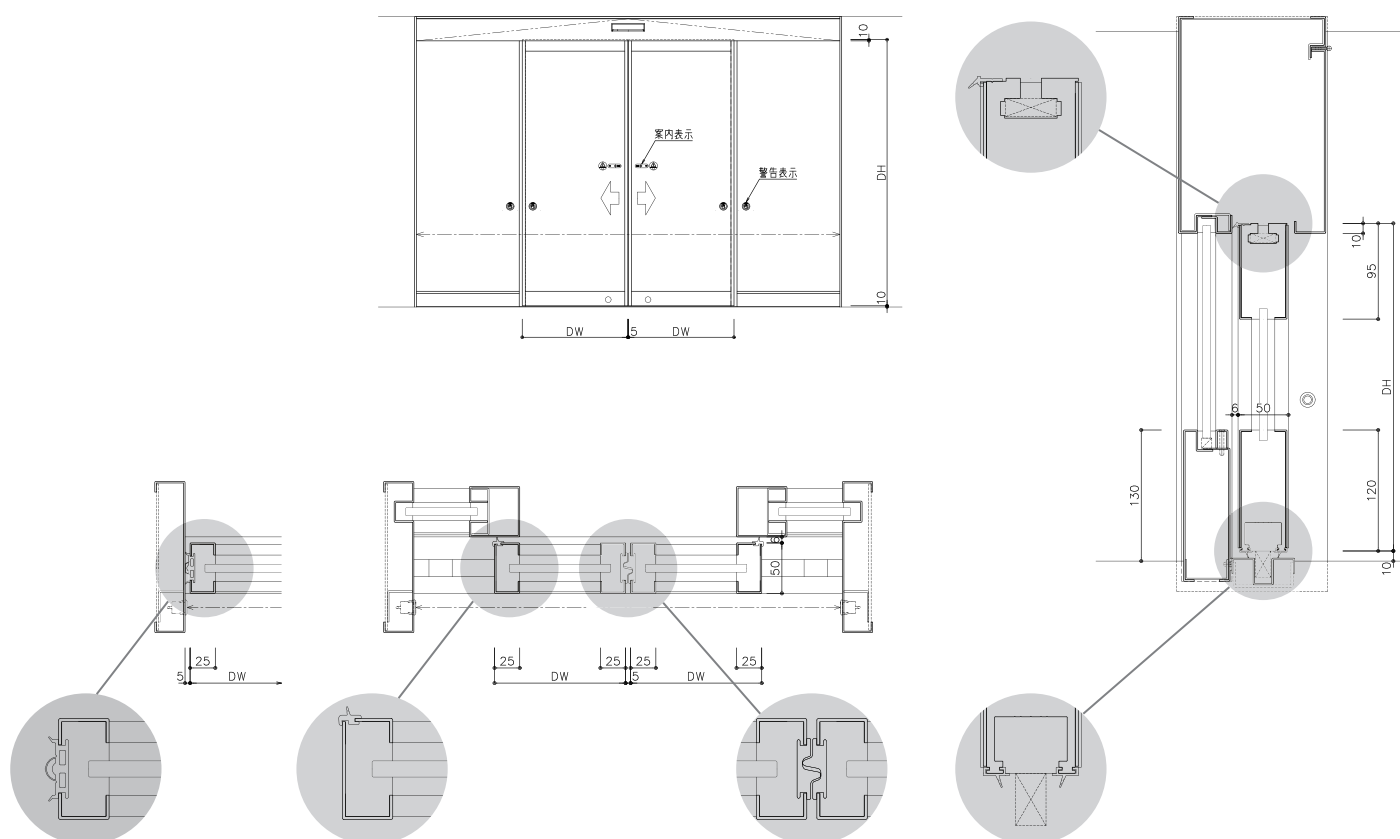

仕様

材質	ステンレス
仕上	ヘアライン・鏡面・パイブレーション(他特注対応)
開閉方式	スライド
ガラス仕様	透明強化 8mm・15mm 透明強化複層 8+A8+8mm・6+A8+6mm ※
最大寸法	強化ガラス仕様 DW=1,600mm × DH=3,500mm 強化複層ガラス仕様 DW=1,400mm × DH=2,700mm
ドア厚	50mm
フレーム寸法	縦見付 25mm 上見付 95mm 下見付 120mm
錠前(標準)	美和DG2・ゴールCG

※強化ガラス8mm+空気層8mm+強化ガラス8mm / 強化ガラス6mm+空気層8mm+強化ガラス6mm

ガラスオプション

熱線吸収ガラス	8mm
合わせガラス	4+4mm

フィルムオプション

飛散防止フィルム貼

製品の詳細については弊社担当者までお問い合わせください。

フルテック株式会社

<https://www.fulltech1963.com/>